

HEIZKAMINE

FEUERTRÄUME
ZUM WOHLFÜHLEN





Ihr Traum-Kamin – gebaut vom Handwerksprofi!

Ihr Kamintraum kann erfüllt werden.

Soviel ist sicher: Ihre Entscheidung für eine Kaminanlage ist jetzt die absolut richtige. Denn Kaminanlagen bringen Gemütlichkeit, Wärme und Geborgenheit in Ihr Zuhause. Als erfahrener Kachelofen- und Kaminbauer gestalte ich gemeinsam mit Ihnen eine Kaminanlage, an der Sie ein Leben lang Freude haben werden. Verlassen Sie sich einfach auf meine Ideen und fachmännische Beratung. In puncto Heiztechnik, d.h. dem Innenleben Ihres Kamins, vertraue ich voll und ganz auf Schmid Feuerungstechnik, meinem kompetenten Partner. Denn Schmid-Produkte haben sich bei meinen Kunden optimal bewährt. Beste Voraussetzungen also, damit Ihr Traum von einer guten Kaminanlage wahr wird.



„Ein echter Traumkamin in unserem Haus – davon träumen wir schon lange. Unsere Devise: Qualitätsarbeit von Anfang an. Darum wenden wir uns gleich an einen Kachelofenbau-Meisterbetrieb.“

Die Planung ist das A und O.

Auf Basis Ihrer ganz persönlichen Wünsche erstelle ich Ihnen ein umfassendes Angebot mit allen zu berücksichtigenden Kriterien – vom technischen Innenleben bis hin zu meiner Handwerksleistung. Bevor wir aber mit der Planung Ihrer Kaminanlage beginnen, sollten wir klären, ob Sie diese als Haupt- oder Ergänzungsheizung einsetzen möchten und welche Art der Wärmeabgabe Sie bevorzugen. Denn danach richtet sich das Prinzip der Feuerungstechnik und der Kaminkonstruktion sowie der jeweiligen Nachheizflächen zur Wärmespeicherung. Für welches Wärmeprinzip Sie sich auch entscheiden – die ausgereifte Technik der Schmid Kamineinsätze erfüllt nicht nur jeden Ihrer Ansprüche, sondern berücksichtigt zugleich wirtschaftliche und ökologische Aspekte.

Eine Anschaffung fürs Leben!

Natürlich hat die Tatsache, mit dem Kamin einen warmherzigen Individualisten für Ihre Wohnkultur zu erwerben, seinen Preis. Aber der muss nicht ins Unermessliche steigen. Hochwertige Kaminanlagen gibt es für nahezu jeden Geldbeutel. Sie allein entscheiden, ob Sie eine preiswerte oder luxuriösere Version bevorzugen. In jedem Fall wird Ihre Kaminanlage einmalig und individuell auf Sie zugeschnitten. Schließlich haben Sie sich nicht für ein Produkt von der Stange entschieden, sondern für ein heiß begehrtes Unikat.

Ein echter Kamin ist immer eine architektonische Bereicherung und schenkt spürbares Wohlfühlklima.

Und: Er ist eine gelungene Wertsteigerung und somit eine **Investition fürs Leben!**



„Genau deshalb sind Sie mit Ihren Vorstellungen bei mir an der richtigen Adresse. Denn bei uns ist der Kunde Partner und König zugleich. Ich zeige Ihnen nicht nur gerne, was die Kaminwelt alles zu bieten hat, sondern auch, was es auf dem Weg zu Ihrem Traumkamin so alles zu beachten gibt!“



Überlassen Sie nichts dem Zufall!

• Der Architekt...

- plant im Falle eines Neu- bzw. Umbaus den Schornstein in Ihre Wohnsituation mit ein.
- berücksichtigt die exakten Dimensionen und den Standort Ihrer Kamin-Wunschanlage.

• Der Kachelofenbauer...



- berät Sie bei grundlegenden Entscheidungen zur Funktion der Kaminanlage, Größe und Art der Wärme, Heizleistung, Ausstattung und natürlich Design.
- findet das Ihren Vorstellungen entsprechende Modell samt Kamineinsatz.
- erstellt Ihnen vorab ein umfassendes Angebot.
- setzt die nach Ihrer Vorstellung individuell gefertigten Pläne kompetent in die Tat um.
- wird Sie über das geeignete Brennmaterial informieren.
- berät Sie z.B. über unterschiedliche Heizwerte verschiedener Holzarten sowie über deren Lagerung.
- gibt Ihnen wichtige Tipps zum optimalen Anheizen und den bestmöglichen Abbrand.


• Der Bezirksschornsteinfeger...

- überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Emissionsbestimmungen und nimmt den Bau Ihrer Kaminanlage ab. Mit Schmid-Kamineinsätzen sind Sie da auf jeden Fall auf der sicheren Seite.




Ein Schmid für alle Fälle!

Heizvarianten für Kamineinsätze

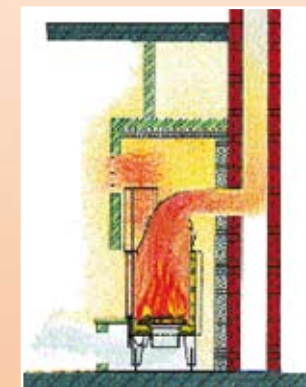

Schmid-Feuerungstechnik als Wamluft-Kaminanlage.

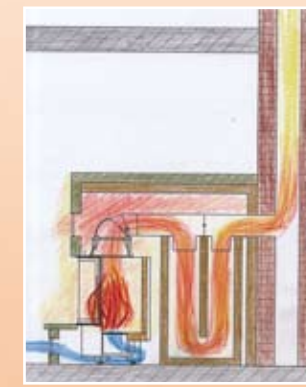

Schmid-Feuerungstechnik als Kaminanlage mit keramischer Nachheizfläche.



Schmid-Feuerungstechnik als Kaminanlage mit Nachheizregister.



Schmid-Feuerungstechnik als Kaminanlage mit Wamluft-Aufsatzregister.



Schmid-Feuerungstechnik als Kaminanlage mit leichtem Aufsatzpeicher.



Schmid-Feuerungstechnik als Kaminanlage mit schwerem Aufsatzpeicher.

Holzheizer sind Umweltfreunde!

Holz ist Energie, die ständig nachwächst und im Kreislauf der Natur ohne Nachteile, sprich CO-neutral, für die Umwelt nutzbar ist.



- Lina 4557 h, Ausführung Anthrazit
Verkleidung: Camina N19



Lina 45..


- Geradlinig...

Der Kamineinsatz Lina beschränkt sich auf das Wesentliche: gerade Front und glatte Scheibe. Mehr braucht man nicht für einen gemütlichen Feuerabend.

- Der Lina 45 s im Detail

[cm]

a = 27-45
b = 45/51/57
c = 37,5/41
d = 45
e = 51



- Die Alternative

Diesen Kamineinsatz bekommen Sie auch mit hochschiebbarer Front:
Lina 45 h.



Klein, fein und einfach stark!

Der Lina 45 s

- Front im Kachelmaß
- Hochwertige Gusskuppel mit Heizgasumlenkung
- Front schwenkbar
- Türanschlag wahlweise links oder rechts, auch im montierten Zustand zu ändern
- Verschiedene Frontausführungen möglich
- Verschiedene Griffe wählbar
- Einhebelsteuerung
- Außenluftanschluss Ø = 125 mm
- Nennwärmeleistung: 7 kW



- Lina 4557 s, Ausführung Anthrazit
Verkleidung: Sommerhuber Keramik



Lina s



Lina h



Ekko s



Ekko h



Ronda s



Ronda h



Pano s



Pano h

- **Lina 6751 s, Ausführung Chrom matt**
Verkleidung: Camina N21



- **Lina 6757 h, Sonderanfertigung flacher Unterbau, Ausführung Anthrazit**
Verkleidung: Camina N16


Lina 67..

- **Der Klassiker**

Als schwenkbarer Kamineinsatz mit einer Breite von 67 cm und verschiedenen Feuerraumhöhen ist dieser Kamineinsatz fast schon ein Klassiker für den handwerklichen Bau von Kaminanlagen.

- **Der Lina 67 s im Detail**

[cm]
a = 27-45
b = 45/51/57
c = 37,5/41
d = 67
e = 50

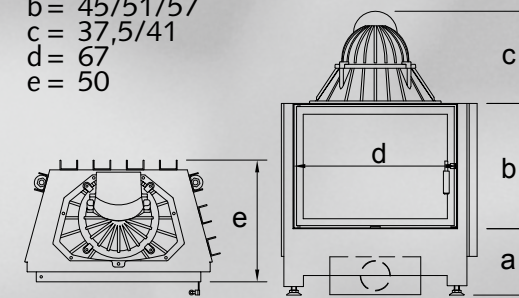

- **Die Alternative**

Diesen Kamineinsatz bekommen Sie auch mit hochschiebbarer Front: Lina 67 h.



Der Kleine mit großer Scheibe!

Der Lina 67 s

- Front im Kachelmaß
- Hochwertige Gusskuppel mit Heizgasumlenkung
- Front schwenkbar
- Türanschlag wahlweise links oder rechts, auch im montierten Zustand zu ändern
- Verschiedene Frontausführungen möglich
- Verschiedene Griffe wählbar
- Einhebelsteuerung
- Außenluftanschluss Ø = 125 mm
- Nennwärmeleistung: 9 kW



Lina s



Lina h



Ekko s



Ekko h



Ronda s



Ronda h



Pano s



Pano h

- Lina 6780 h, Ausführung Deco Gold
Verkleidung: Camina N20




Lina 6780 h

- Hoch hinaus...

Ganz besondere Kaminideen lassen sich mit dieser Feuerungstechnik verwirklichen. Die Feuerraumhöhe von 80 cm sorgt dabei für eine faszinierende Sicht auf das Flammenspiel.

Den Lina 6780 gibt es allerdings nur in der Ausführung hochschiebbar.

- Der Lina 6780 h im Detail

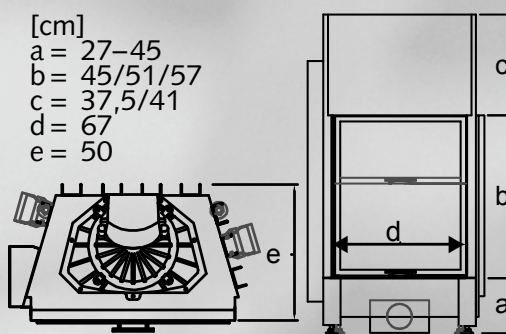

- Der Lina 4580 h, die schicke, schlanke Alternative



- Lina 4580 h, Ausführung Anthrazit
Verkleidung: Camina L-Banco hoch



Das ganz „Besondere“!

Der Lina 6780 h

- Front im Kachelmaß
- Hochwertige Gusskuppel mit Heizgasumlenkung
- Front 2/3 hochschiebbar
- Verschiedene Frontausführungen möglich
- Einhebelsteuerung
- Außenluftanschluss Ø = 125 mm
- Nennwärmeleistung: 9 kW



Lina s



Lina h



Ekko s



Ekko h



Ronda s



Ronda h



Pano s



Pano h

- Lina 12057 h, Ausführung Anthrazit
Verkleidung: Zehndner Keramik




- Lina 7363 h,
Ausführung Anthrazit
Verkleidung: Camina N12

Lina 7363 s

- Design pur...

Der Lina 7363 h steht für modern Art of Life.. Mit seiner breitformatigen Feuerraumgeometrie greift er den aktuellen Stil in Sachen Kamin-Design gekonnt auf. Diese Kamineinsatz gibt auch mit schwenkbarer Feuerraumtüre.

- Der Lina 7363 h im Detail

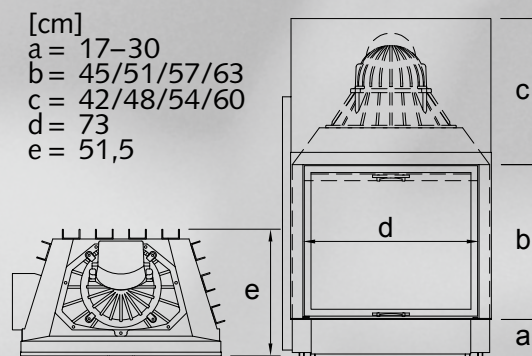


Lina 100..h 120..h

- Es geht auch noch breiter!



- Der Lina 100../120.. h
im Detail

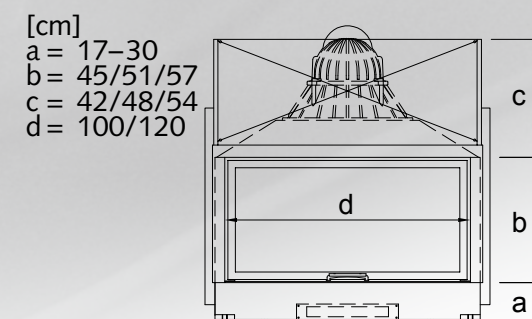

Extra „extrabreit“

Der Lina 7363 s

- Front im Kachelmaß
- Hochwertige Gusskuppel mit Heizgasumlenkung
- Front schwenkbar/hochschiebbar
- Türanschlag bei schwenkbar wahlweise links oder rechts, auch im montierten Zustand zu ändern
- Verschiedene Frontausführungen möglich
- Verschiedene Griffe wählbar
- Einhebelsteuerung
- Außenluftanschluss Ø = 150 mm



www.Schmid.st



Lina s



Lina h



Ekko s



Ekko h



Ronda s



Ronda h



Pano s



Pano h

- Ekko 4580 s, Ausführung Anthrazit
Verkleidung: Camina S9 maxi




Ekko 45..

- Für den rechten Winkel...

Eigentlich ist der Ekko 45 ein echter Eckensteher. Mit seiner eckigen Front und der abgewinkelten Scheibe erhält man 2fache Sicht auf das Flammenspiel.

- Der Ekko 45 s im Detail

[cm]
a = 27-45
b = 45/51/57
c = 37,5/41
d = 45
e = 50

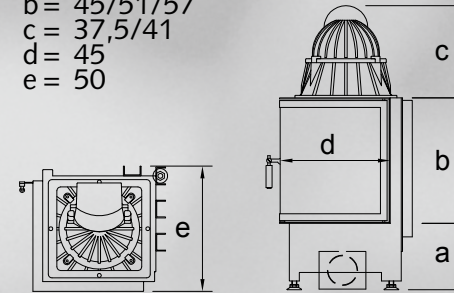

- Die Alternative

Diesen Kamineinsatz bekommen Sie mit besonders hoher und großer Tür:
Ekko 4580 h



- Ekko 4557 h, Ausführung Anthrazit
Verkleidung: Camina N23



Feuersicht mal zwei!

Der Ekko 45 s

- Front im Kachelmaß
- Hochwertige Gusskuppel mit Heizgasumlenkung
- Front schwenkbar
- Türanschlag wahlweise links oder rechts, auch im montierten Zustand zu ändern
- Verschiedene Frontausführungen möglich
- Verschiedene Griffe wählbar
- Einhebelsteuerung
- Außenluftanschluss Ø = 125 mm
- Nennwärmeleistung: 7 kW



Lina s



Lina h



Ekko s



Ekko h



Ronda s



Ronda h



Pano s



Pano h

- Ekko 6751 h, Ausführung Chrom matt
Verkleidung: Camina S10




- Ekko 6757 h, Ausführung Anthrazit
Verkleidung: Camina N17

Ekko 67..

- Ob rechts oder links...

Entscheiden Sie selbst, was Ihnen am besten gefällt: auch beim Ekko 67 können Sie frei entscheiden, ob Sie neben der großen Scheibe in der Mitte lieber rechts oder links etwas mehr Feuersicht bei Ihrem Kamin wünschen.

- Der Ekko 67 h im Detail

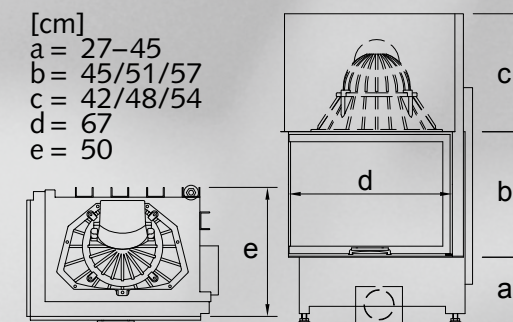

- Die Alternative

Diesen Kamineinsatz bekommen Sie auch mit schwenkbarer Scheibe:
Als Ekko 67 s ...



... oder als
Ekko RL
mit 3-seitiger
Verglasung.

Einmal kurz, einmal lang!

Der Ekko 67 h

- Front im Kachelmaß
- Hochwertige Gusskuppel mit Heizgasumlenkung
- Front hochschiebbar
- Verschiedene Frontausführungen möglich
- Einhebelsteuerung
- Außenluftanschluss Ø = 125 mm
- Nennwärmeleistung: 9 kW



Neu! Jetzt auch als Ekko 84 h und Ekko 100 h (jeweils links oder rechts) erhältlich!

www.Schmid.st



Lina s



Lina h



Ekko s



Ekko h



Ronda s



Ronda h



Pano s



Pano h

- **Ronda 5557 h, Ausführung Chrom matt.** Hier als Front-Durchsicht-Variante (siehe Zubehör).
Verkleidung: Camina S8



- **Ronda 5557 s, Ausführung Gold,**
Verkleidung: Kaufmann Keramik


Ronda 55..

- **Die Biegung macht's!**

Mit seiner runden Front sowie der gebogenen Glasscheibe ist der Kamineinsatz Ronda wie gemacht für elegant designte Kaminanlagen.

- **Der Ronda 55 s im Detail**

[cm]
a = 27–45
b = 45/51/57
c = 37,5/41
d = 55
e = 55

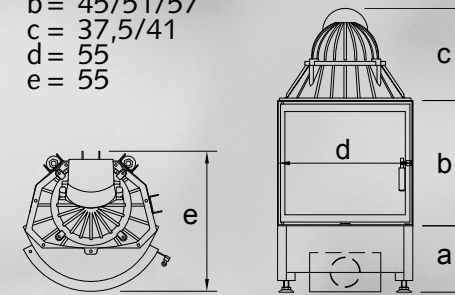

- **Die Alternative**

Diesen Kamineinsatz bekommen Sie auch mit hochschiebbarer Scheibe: Ronda h (hier gezeigt in Chrom matt).



Schöne Rundung!

Der Ronda 55 s

- Front im Kachelmaß
- Hochwertige Gusskuppel mit Heizgasumlenkung
- Front schwenkbar
- Türanschlag wahlweise links oder rechts, auch im montierten Zustand zu ändern
- Verschiedene Frontausführungen möglich
- Verschiedene Griffe wählbar
- Einhebelsteuerung
- Außenluftanschluss Ø = 125 mm
- Nennwärmeleistung: 8 kW



Lina s



Lina h



Ekko s



Ekko h



Ronda s



Ronda h



Pano s



Pano h

- **Ronda 6751 h, Ausführung Anthrazit**
Verkleidung: Camina S1



- **Ronda 6757 s, Ausführung Chrom matt**
Verkleidung: Zehendner Keramik




Ronda 67..

- **Rund und gut!**

Für elegante Kaminanlagen, bei denen es in Sachen Feuerspiel noch etwas breiter sein darf, ist der große Bruder des Ronda 55 genau das Richtige.

- **Der Ronda 67 s im Detail**

[cm]
a = 27-45
b = 45/51/57
c = 37,5/41
d = 67
e = 57

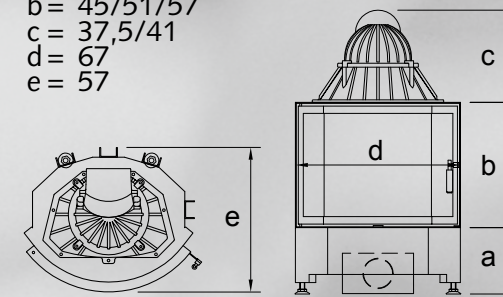

- **Die Alternative**

Diesen Kamineinsatz bekommen Sie auch mit hochschiebbarer Scheibe: Ronda h.



Für elegantes Kamindesign!

Der Ronda 67 s

- Front im Kachelmaß
- Hochwertige Gusskuppel mit Heizgasumlenkung
- Front schwenkbar
- Türanschlag wahlweise links oder rechts, auch im montierten Zustand zu ändern
- Verschiedene Frontausführungen möglich
- Verschiedene Griffe wählbar
- Einhebelsteuerung
- Außenluftanschluss Ø = 125 mm
- Nennwärmeleistung: 9 kW



Lina s



Lina h



Ekko s



Ekko h



Ronda s



Ronda h



Pano s



Pano h

- Ronda 6057 h, 180°, Ausführung Anthrazit
Verkleidung: Zehendner Keramik




Ronda 6057 h

- Pure Feuersicht mit 180°!

Kaminherz, was willst Du mehr. Mit einer sagenhaften Feuersicht von 180° bietet dieser Kamineinsatz ein sensationelles Feuerspiel mit Blick aufs Feuer nahezu rundum.

- Der Ronda 6057 h im Detail

[cm]
a = 27-45
b = 57
c = 56
d = 63
e = 64

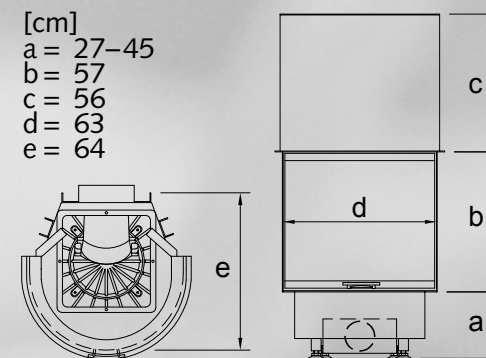

Ein richtig runde Sache!

Der Ronda 180° h

- Front im Kachelmaß
- Hochwertige Gusskuppel mit Heizgasumlenkung
- Front hochschiebbar
- Verschiedene Frontausführungen möglich
- Einhebelsteuerung
- Außenluftanschluss Ø = 125 mm
- Nennwärmeleistung: 9 kW



Lina s



Lina h



Ekko s



Ekko h



Ronda s



Ronda h



Pano s



Pano h

- **Pano 5551 s, Ausführung Deco chrom**
Verkleidung: Camina S4 - Eck



- **Pano 5551 s, Ausführung Anthrazit**
Verkleidung: Camina Sandstein




Pano 55..

- **Das Panoramafeuer!**

Das Geheimnis seines Erfolges liegt in der prismatischen Form der Feuerraumscheibe – sie verleiht dem Pano seinen typischen, einzigartigen Charakter.

- **Der Pano 55 s im Detail**

[cm]
a = 27-45
b = 45/51/57
c = 37,5/41
d = 55
e = 51,5

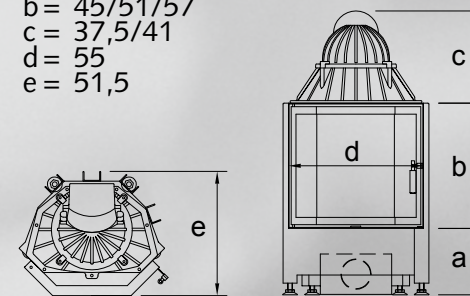

- **Die Alternative**

Diesen Kamineinsatz bekommen Sie auch mit hochschiebbarer Front:
Pano h



Der Trick mit dem Knick!

Der Pano 55 s

- Front im Kachelmaß
- Hochwertige Gusskuppel mit Heizgasumlenkung
- Front hochschiebbar
- Verschiedene Frontausführungen möglich
- Einhebelsteuerung
- Außenluftanschluss Ø = 125 mm
- Nennwärmeleistung: 8 kW



Lina s



Lina h



Ekko s



Ekko h



Ronda s



Ronda h



Pano s



Pano h

- **Pano 6757 s, Ausführung Anthrazit**
Verkleidung: MEZ Keramik



- **Pano 6757 h, Ausführung Anthrazit**
Verkleidung: Camina N14



Pano 67..


- **Reine Ansichtssache!**

Der Pano 67 überzeugt mit den selben Qualitäten, wie sein Schwestermodeill Pano 55 – nur mit einer etwas breiteren Frontscheibe.

Mit seiner abgewinkelten Scheibe steht dieses Gerät ebenfalls für ein einzigartiges Feuerspiel im Panoramastil.

- **Der Pano 67 s im Detail**

[cm]
a = 27–45
b = 45/51/57
c = 37,5/41
d = 67
e = 53

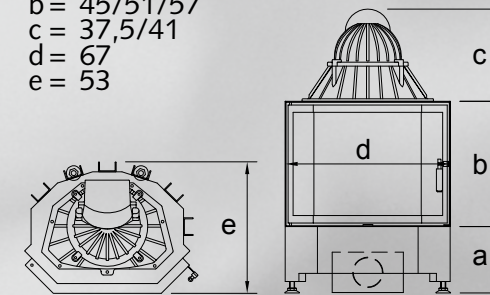

- **Die Alternative**

Diesen Kamineinsatz bekommen Sie auch mit schwenkbarer Front:
Pano s



Für schönes Panoramafeuer!

Der Pano 67 h

- Front im Kachelmaß
- Hochwertige Gusskuppel mit Heizgasumlenkung
- Front hochschiebbar
- Verschiedene Frontausführungen möglich
- Einhebelsteuerung
- Außenluftanschluss Ø = 125 mm
- Nennwärmeleistung: 9 kW



Lina s



Lina h



Ekko s



Ekko h



Ronda s



Ronda h



Pano s



Pano h

Qualität made in Germany!

Aller guten Dinge sind Drei!

Wenn es um Feuerungstechnik geht, sollten Sie sich auf keine Kompromisse einlassen! Mit einer Kaminanlage von Schmid Feuerungstechnik können Sie sich die schönste Art zu Heizen unbeschwert nach Hause holen. Nicht zuletzt gehört ein sehr ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein zu den obersten Geboten unserer Unternehmensphilosophie. Dafür stehen auch unsere bestens strukturierten Unternehmensstandorte:

- **Bissendorf – Zentrallager und Verwaltung**
- **Bayreuth – Vertrieb und Service**
- **Rathenow bei Berlin – Produktion**

Hier entwickeln und produzieren wir für Sie hochwertige Feuerungstechniken, auf die Verlass ist.

Mit dem Prädikat „Made in Germany“.

Standort Bissendorf



Standort Bayreuth



Standort Rathenow



www.schmid.st

Erleben Sie die ganze Welt von Schmid. Nur ein paar Klicks von Ihnen entfernt. Reinschauen lohnt sich!

Farbenfrohe Feuersicht

Bei den Kamintüren können Sie zwischen verschiedenen Oberflächen wählen: **Anthrazit:** die schlichte, klassische, schwarzgraue Oberfläche

- **Gold/Gold-Matt:** Der Türflügel und auf Wunsch auch die Zarge sind vergoldet, glänzend oder matt.
- **Chrom/Chrom-Matt:** Der Türflügel und auf Wunsch auch die Zarge sind verchromt, glänzend oder matt.
- **Deco:** Der Türflügel bekommt ein zierliches Deco-Band in einer der vorgenannten Oberflächen.



Kristall Plus!

Die Frontausführung mit rahmenloser Scheibe. Jeweils für alle hochschiebbaren Lina-Kamineinsätze.



Kristall!

Die Frontausführung mit bedruckter Scheibe. Jeweils für alle hochschiebbaren Lina-Kamineinsätze.

Das Muss an Guss!

Langlebige Gusskuppel vom Schmid. Damit ist jede Anschlussposition kinderleicht möglich. Stutzen Ø 180 und 200 mm.



Der Griff mit Pfiff!

Gefällig und funktionell – wahlweise aus schwarzem, temperaturbeständigem Kunststoff oder perlgestrahltem Glasgriffstück. Der Clou: die Türen sind wahlweise umrüstbar, mit linkem oder rechtem Türanschlag. Und das auch nachträglich.



Wunderbar regelbar!

Der Luftschieber für die Zuführung der Verbrennungsluft ist ein leicht zu bedienender Einhand-Regler. Schmid-Feuerungstechnik lässt sich damit kinderleicht bedienen.



Das „Comfort-Griff-System“

Durch den speziellen Montagebügel lässt sich das Griffstück einfach und schnell entfernen und die Tür sogar ohne sichtbaren Griff leicht betätigen (hochschiebbare Kamineinsätze).

Das sinnvolle Zubehör: Perfektion für Ihre Kaminanlage

„Heiße Köpfchen“ –

Die Aufsatzregister vom Schmid

Bei unseren Kamineinsätzen können Sie sogar noch eins oben drauf setzen. Das geht ganz einfach mit unseren vielfältigen Aufsatzregistern: modular, innovativ, flexibel und mit System für mehr Leistung. Ob mit leichtem, bzw. schwerem Aufsatzspeicher, dem Heizwasser-Aufsatzregister oder dem Warmluft-Aufsatzregister. Je nach dem, wie Ihre Kaminanlage konzipiert ist – unsere Aufsatzregister bieten immer den logischen und sinnvollen Mehrnutzen. Erhältlich für nahezu alle Kamineinsätze vom Schmid.

Speicherringe/-masse im Inneren des Aufsatzspeichers.



Leichter Aufsatzspeicher

Schwerer Aufsatzspeicher

Heizwasser-Aufsatzregister

Warmluft-Aufsatzregister

Die Nachheizregister

Holen Sie mehr Leistung aus Ihrem Kachelofen. Das geht ganz einfach mit den Nachheizkästen von Schmid. Einfach als Nachschaltfläche nachgeschaltet sorgen diese Nachheizregister für ein großes Plus an Wärme. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen.



Der Warmluftmantel

Ihr Wunschkamin ist als Warmluftanlage konzipiert? Dann darf der Warmluftmantel nicht fehlen. Mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten für die Warmluftkanäle.



Die Doppelverglasung

Damit die Wärme dort bleibt, wo sie hingehört und effizient genutzt werden kann – im Brennraum. Diese Verglasung reduziert die Wärmeabstrahlung über die Scheibe erheblich.



Der Außenluftanschluss

Für alle Schmid-Kamineinsätze erhältlich. Damit wird die Feuerungstechnik mit Verbrennungsluft von außerhalb der Gebäudehülle versorgt. Z.B. für den Einsatz in modern gebauten „dichten“ Niedrigenergiehäusern.



Die Außenbefeuerung

Mit diesem Zubehöriteil, das übrigens für alle Holzbrand-Kamineinsätze erhältlich ist, können Sie die Kaminanlage z.B. bequem vom Flur aus befüllen.

Für Durchblicker

Viele Kamineinsätze bekommen Sie optional auch als Front-Durchsicht-Variante. Auch Kombinationen sind möglich: z.B. eine Seite flach und eine Seite rund ausgeführt.



Moderne Kaminanlagen sind Alleskönner!

Wenn Sie von Ihrer Heizkaminanlage mehr erwarten, als die gemütliche Wärme einer Zusatzheizung, sind Sie bei Schmid genau richtig. Bei entsprechender Planung lassen sich mit unseren Feuerungstechniken auch vollwertige Heizsysteme planen. Zum Beispiel mit einem Kamin-Heizeinsatz plus Heizwasseraufsatz. An den Heizkreislauf angeschlossen und gekoppelt mit einem Pufferspeicher, übernimmt dann der Kamin einen Teil, bzw. die komplette Heizwasserversorgung. Für die Sommermonate bietet sich dazu natürlich zusätzlich die Integration einer entsprechenden Solaranlage in das Heizsystem an.


Für die komfortable Bedienung solch einer kombinierten Luft-Warmwasserheizung gibt es natürlich die passende Steuer- und Regeltechnik. Am besten, Sie fragen einfach Ihren Kamin- und Luftheizungsbauer-Profi – er zeigt Ihnen die Möglichkeiten und berät Sie gerne.




Heizen mit Holz – aber richtig!

Holzheizer sind Umweltfreunde! Holz ist Energie, die ständig nachwächst und im Kreislauf der Natur ohne Nachteile für die Umwelt nutzbar ist. Denn bei der Verbrennung von Holz wird soviel CO₂ an die Atmosphäre abgegeben, wie es zuvor als Baum gespeichert hat. Dennoch gibt es ein paar Punkte, die bei der Verbrennung dieser Biomasse zu beachten sind:

- Alle Holzarten sollten vor ihrem Einsatz im Kachelofen 2-3 Jahre gegen Feuchtigkeit geschützt und gut belüftet abgelagert werden. Die Lagerung unter Plastikfolien, in schlecht belüfteten Garagen oder in Kellerräumen ist nicht geeignet. Zudem sollte das Holz bei der Lagerung bereits gespalten sein.
- Voraussetzung für eine gute Verbrennung von Holz ist die Verbrennungsluftmenge. Deshalb sollte für eine gute Verbrennung immer ein Luftüberschuss gegeben sein.
- Für das Anzünden verwendet man am besten im Handel erhältliche Anzünder.

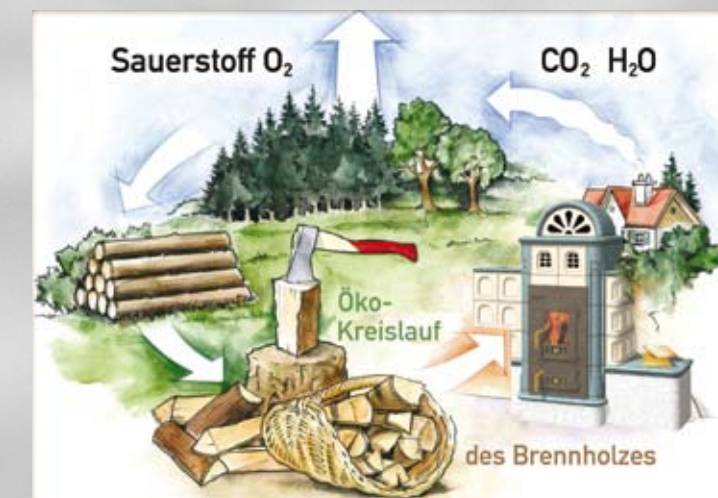

Anschlussbeispiel, je nach Typ der Heizungsanlage vor Ort.

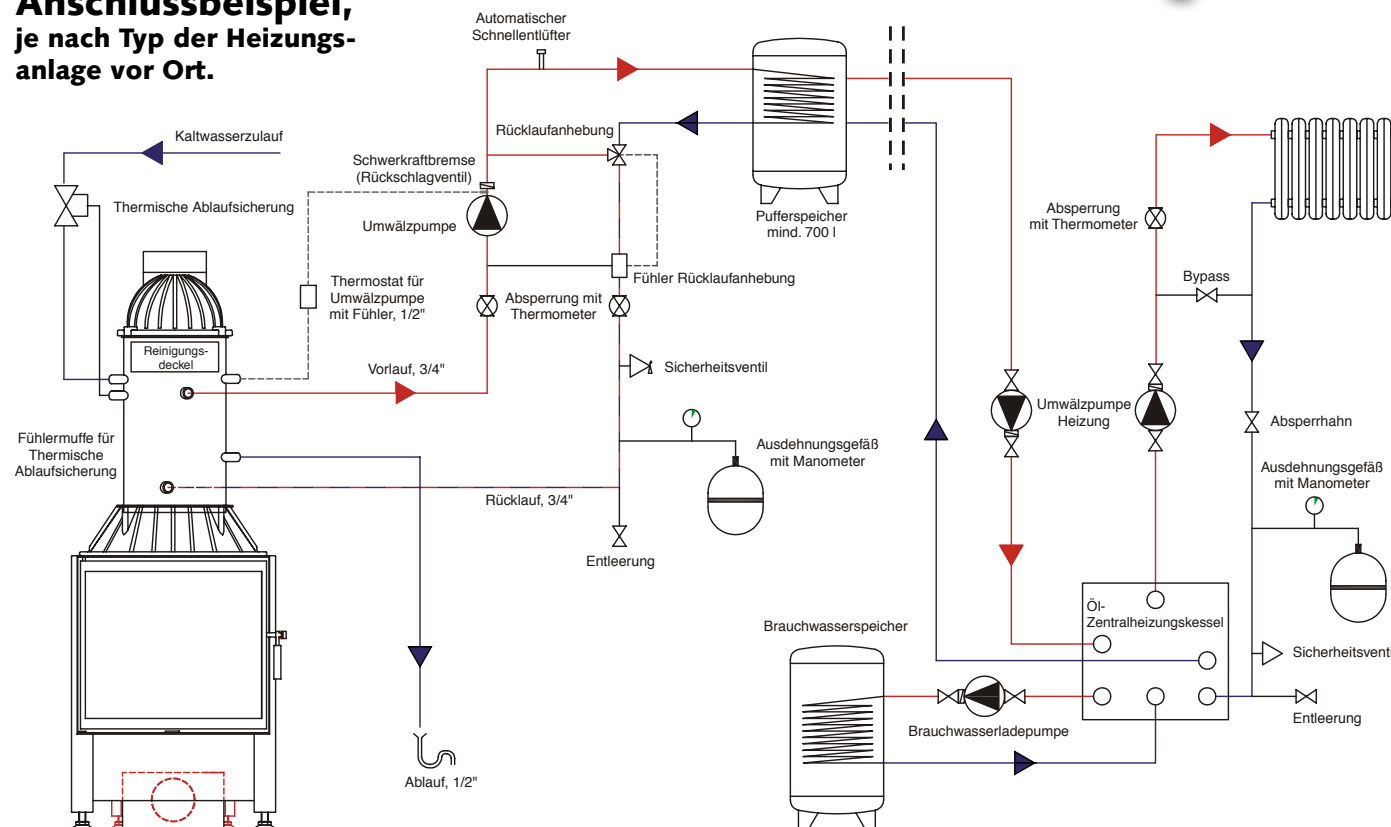


Geschlossener Heizwasser-Kreislauf mit Schmid-Heizwasser-Aufsatzregister für Kamineinsätze und Öl-/Gaskessel (Zentralheizung)

Der OLC: Für bequemes Heizen

Der Abbrand-Controller

Die clevere Lösung für alle, sich ein Maximum an Komfort und Wirtschaftlichkeit wünschen. Brennstoff auflegen, anzünden und Türe schließen – den Rest erledigt der OLC für Sie. Eine elektronische Steuereinheit überwacht kontinuierlich die Heizgastemperatur und stellt somit sicher, dass dem Abbrand die richtige Luftmenge zur Verfügung steht, um eine optimale Verbrennung und minimale Emissionswerte zu erzielen. Ein Blick auf das Display Ihrer OLC-Steuereinheit genügt und schon wissen Sie, wann es Zeit ist, Brennstoff nachzulegen. Oder Sie warten einfach auf das akustische Signal Ihres OLCs. Natürlich können Sie die Abbrandkontrolle auch selbst übernehmen, z.B. bei Stromausfall. Ein Knopfdruck genügt. Die kleine OLC-Steuereinheit muss nicht zwingend in unmittelbarer Nähe Ihrer Kaminanlage installiert werden. Sie allein entscheiden, von wo die Bedienung für Sie am sinnvollsten und bequemsten ist. Auf Wunsch stattet Ihnen Schmid die Kamineinsätze gerne mit dem OLC aus. Lehnen Sie sich entspannt zurück und überlassen Sie den perfekten Abbrand in Ihrem Kamin einem Spezialisten:

Der OLC macht das schon für Sie.

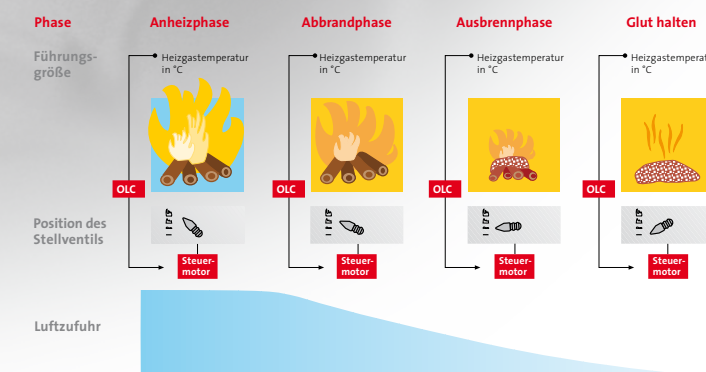

TECHNISCHE DATEN

AUF EINEN BLICK

Modell/ s = schwenkbar h = hochschiebbar	Erhältliche Türrahmen- höhe in cm	Nennwär- meleistung in kW	optional als Version Front-Durchsicht	Passender Nachheizkasten	Optionale Aufsatz- register	Abgasrohr- stutzen ø in mm	Gewicht incl. Schamotte- steine	Erfüllte Anforderung*	Außenluft- anschluss (ø in mm)	Möglichkeit für OLC- Steuerung
Lina 45 s	45 / 51 / 57	7	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	180	180	EN, S, R, M, 15a	125	X
Lina 45 h	45 / 51 / 57	7	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	180	190	EN, S, R, M, 15a	125	-
Lina 4580 h	80	7	X	GHK 50, GHK 73	1,2,4	180	210	EN, S, R, M, 15a	125	-
Lina 67 s	45 / 51 / 57	9	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	180	220	EN, S, R, M, 15a	125	X
Lina 67 h	45 / 51 / 57	9	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	180	230	EN, S, R, M, 15a	125	-
Lina 6780 h	80	9	X	GHK 50, GHK 73	1,2,4	180	250	EN, S, R, M, 15a	125	-
Lina 73 s	45 / 51 / 57 / 63	10	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	200	250	EN, S, R, M, 15a	150	X
Lina 73 h	45 / 51 / 57 / 63	10	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	200	260	EN, S, R, M, 15a	150	-
Lina 100 h	45 / 51 / 57	10	X	GK 50, GHK 73	–	200	300	EN, S, R, M, 15a	150	-
Lina 120 h	45 / 51 / 57	10	X	GHK 50, GHK 73	–	200	300	EN, S, R, M, 15a	150	-
Ekko 45 s	45 / 51 / 57	7	-	GHK 50, GHK 73	1,2,4	180	180	EN, S, R, M, 15a	125	X
Ekko 45 h	45 / 51 / 57 / 80	7	-	GHK 50, GHK 73	1,4	180	180	EN, S, R, M, 15a	125	-
Ekko 67 s – L/R	45 / 51 / 57	9	-	GHK 50, GHK 73	1,2,4	180	220	EN, S, R, M, 15a	125	X
Ekko 67 h – L/R	45 / 51 / 57	9	-	GHK 50, GHK 73	1,2,4	180	230	EN, S, R, M, 15a	125	-
Ekko 67 RL	45 / 51 / 57	9	-	GHK 50, GHK 73	1,2,4	180	230	EN, S, R, M, 15a	125	-
Ekko 84 h	45 / 51 / 57	10	-	GHK 50, GHK 73	1,4	200		EN, S, R, M, 15a	125	-
Ekko 100 h	45 / 51 / 57	10	-	GHK 50, GHK 73	1,4	200		EN, S, R, M, 15a	125	-
Ronda 55 s	45 / 51 / 57	9	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	180	180	EN, S, R, M, 15a	125	X
Ronda 55 h	45 / 51 / 57	9	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	180	190	EN, S, R, M, 15a	125	-
Ronda 67 s	45 / 51 / 57	9	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	180	190	EN, S, R, M, 15a	125	X
Ronda 67 h	45 / 51 / 57	9	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	180	200	EN, S, R, M, 15a	125	-
Ronda 6057 h	57	9	-	GHK 50, GHK 73	–	200	280	EN, S, R, M, 15a	125	-
Pano 55 s	45 / 51 / 57	9	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	180	180	EN, S, R, M, 15a	125	X
Pano 55 h	45 / 51 / 57	9	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	180	190	EN, S, R, M, 15a	125	-
Pano 67 s	45 / 51 / 57	9	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	180	190	EN, S, R, M, 15a	125	X
Pano 67 h	45 / 51 / 57	9	X	GHK 50, GHK 73	1,2,3,4	180	200	EN, S, R, M, 15a	125	-

Optionale Türfronten/
für alle Kamineinsätze erhältlich:
Anthrazit, Deco, Chrom/Chrom matt,
Gold/Gold matt.
Optionale Frontausführung für alle Lina-
Kamineinsätze/hochschiebbar:
KRISTALL PLUS mit rahmenloser Scheibe.

Optionale Aufsatzregister:
1 = leichtes Aufsatzregister
2 = schweres Aufsatzregister
3 = Heizwasseraufsatzregister
4 = Warmluftregister

Zugelassene Brennstoffe:
Holz
Holzbriketts
Braunkohlebriketts

GHK = Gußnachheizkasten
als Zubehör
50 = Höhe 50 cm
73 = Höhe 73 cm

* Einige Städte schreiben strenge Grenzwerte bei den CO-Emissionen vor.
In Stuttgart (S), Regensburg (R), München (M) und Österreich (15 a) dürfen nur Heizeinsätze,
Kaminöfen und Öfen beheizt werden, die diese Grenzwerte einhalten.
Technische Änderungen vorbehalten.



- **Ronda 5557 h, Ausführung Anthrazit**
Verkleidung: Camina S5 Cotto



Wir machen richtig Feuer


www.Schmid.st

Ihr Schmid-Partner: