


 **Nordpeis**

Kaminanlagen / Kaminöfen



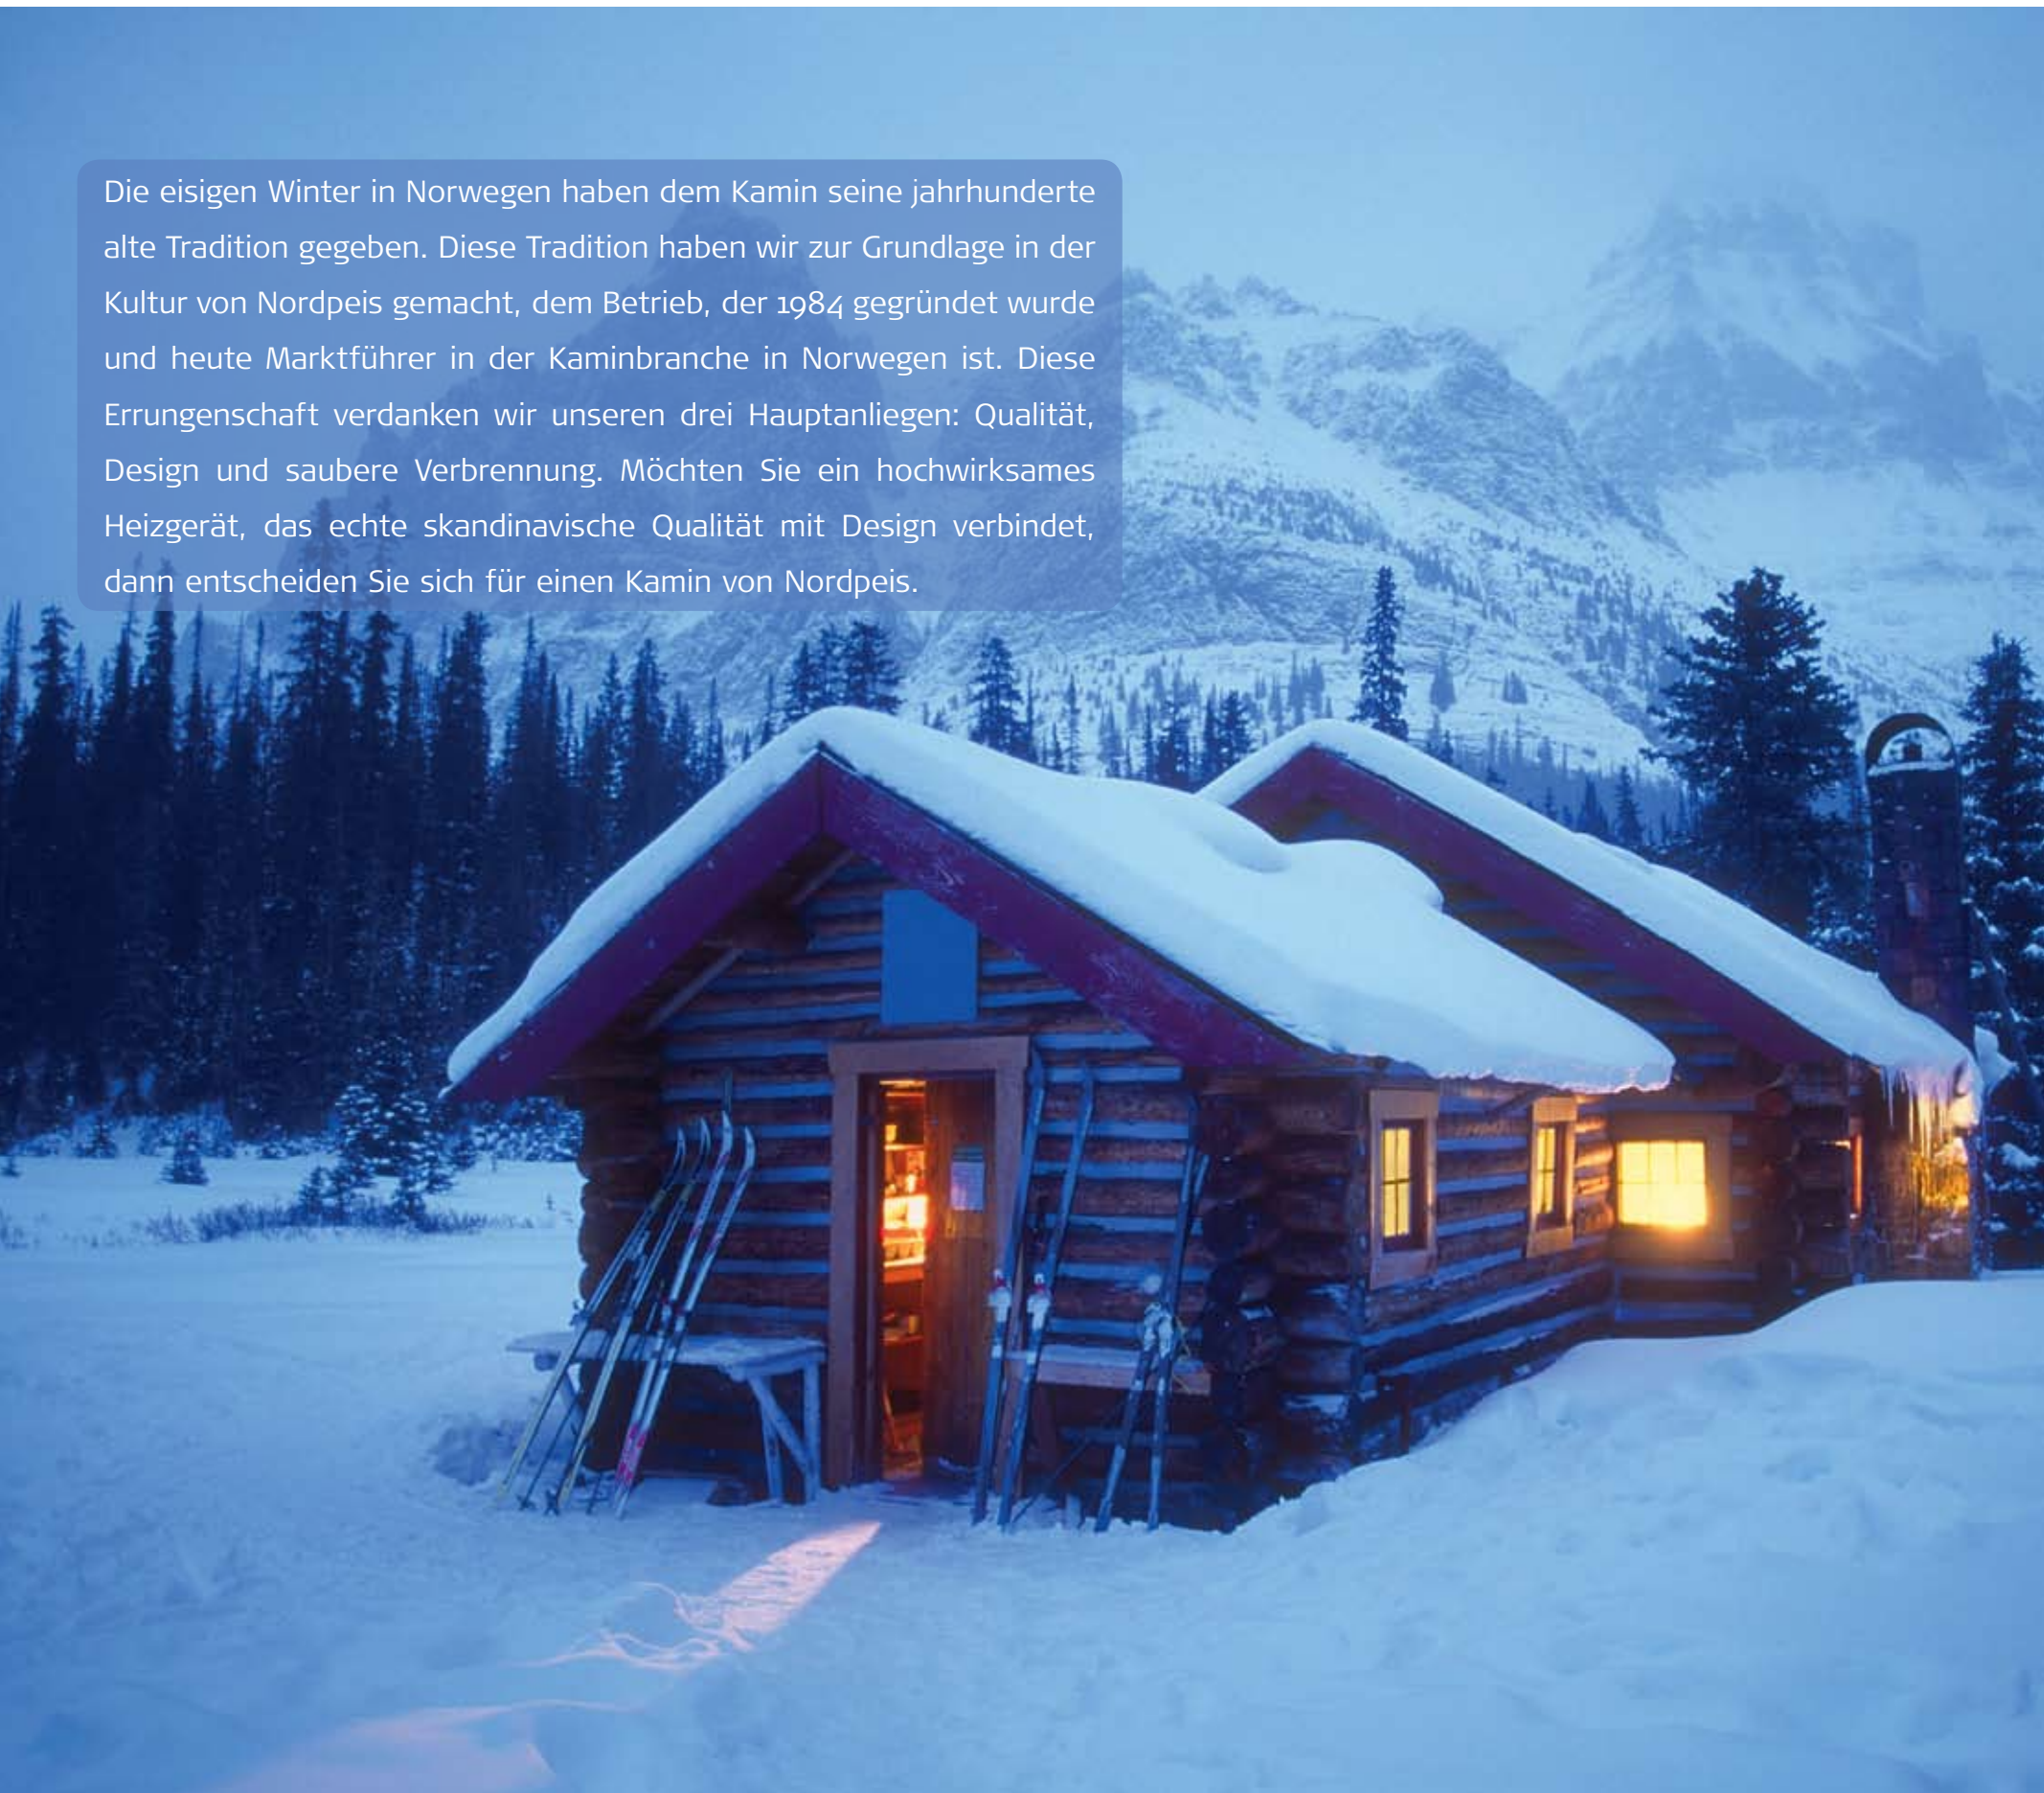

Die eisigen Winter in Norwegen haben dem Kamin seine jahrhunderte alte Tradition gegeben. Diese Tradition haben wir zur Grundlage in der Kultur von Nordpeis gemacht, dem Betrieb, der 1984 gegründet wurde und heute Marktführer in der Kaminbranche in Norwegen ist. Diese Errungenschaft verdanken wir unseren drei Hauptanliegen: Qualität, Design und saubere Verbrennung. Möchten Sie ein hochwirksames Heizgerät, das echte skandinavische Qualität mit Design verbindet, dann entscheiden Sie sich für einen Kamin von Nordpeis.

INHALTSVERZEICHNIS

5	Sauber und behaglich
7	Die starken Seiten des Kamins
8	Barcelona
12	Chicago
14	Chicago Colorado
16	Ellen
18	Estoril
20	Finse
22	Geilo
24	Jersey
30	London
38	Malaga
40	Manhattan
42	Manhattan K
44	New York
48	Roma
50	Roma K
52	Sydney
54	Tokyo
58	Tokyo S
61	Kaminöfen & Konvektionswärme
62	Casa
64	Orion
66	Smarty
72	Trio
77	Heizensätze N-27, N-30
78	Heizensätze N-23G, N-36V, N-21, N-24
80	Heizensätze NI-22, NI-25
83	Naturstein
	Technische Information
84	Kaminanlagen
85	Kaminöfen
86	Heizeinsätze
90	Zuluftkit
91	So einfach geht's

Bitte beachten Sie, dass alle Kamine ohne Farbanstrich geliefert werden. Änderungen vorbehalten.
Foto Titelseite: © www.de-reva.com



SAUBER UND BEHAGLICH SAUBERE UMWELT

Wenn Sie es sich vor Ihrem Nordpeis-Kamin gemütlich machen, können Sie das mit gutem Gewissen tun. Alle unsere Kamine haben eine saubere Verbrennung. Das heißt, unsere Geräte sind mit einem doppelten Verbrennungssystem ausgestattet, das Gase und Feinstaub im Rauch in Wärme umwandelt. Dank modernster Technologie ist das Verbrennen von Holz eine umweltfreundliche Methode, Ihr Heim zu heizen.

Mit dem Augenmerk auf eine saubere Verbrennung entsprechen unsere Feuerstätten den strengsten Regeln der Welt. Die Kamine haben eine hohe Wirkungsgrad und das Holz wird maximal genutzt.


Ein offener Kamin schafft im Prinzip keine Wärme. Die Wärme verschwindet durch den Schornstein noch bevor die Kaminluke geschlossen wird. Ein sauber brennender Heizeinsatz hat einen 50% geringeren Holzverbrauch als ein Gerät ohne saubere Verbrennung, ist halb so teuer im Betrieb und weniger arbeitsaufwendig.

Reine Sichtscheibe

Alle Geräte sind mit einer Luftspülung ausgestattet, um die Sichtscheibe rein zu halten.

Reine und helle Brennkammer

Bei normalem, richtigem Heizen wird der Ruß von den Isolierplatten in der Brennkammer abgebrannt und der Heizeinsatz in seinem Inneren bleibt hell und schön, selbst nach oftmaligem Gebrauch.

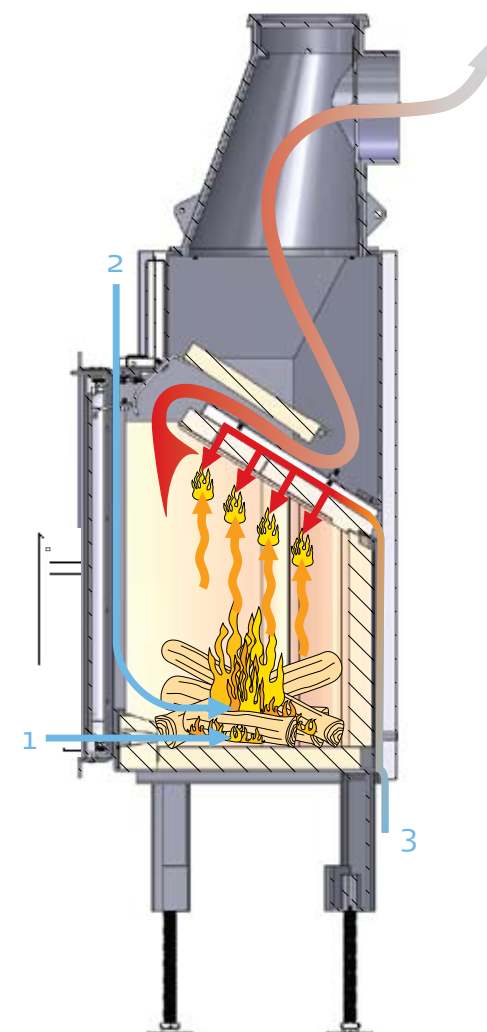

1. Die Primärluft (Anzündluft) sorgt für schnelles Entzünden und wird, wenn das Feuer gut angefacht ist, wieder geschlossen.
2. Die Sekundärluft (Verbrennungsluft) versorgt das Feuer mit der nötigen Zuluft. Mit dieser Luft bestimmen Sie die Intensität Ihres Feuers. Die Sekundärluft hält die Sichtscheiben weitgehend rußfrei.
3. Die Tertiärluft ist voreingestellt und ist erwärmte Luft, welche die Gase (Feinstaub, Teer und CO) fast komplett verbrennt.



DIE STARKEN SEITEN DES KAMINS

Konvektionswärme

Die angenehme Wärme, die sich in Ihrem Heim ausbreitet, heißt Konvektionswärme und entsteht zwischen Heizeinsatz und Verkleidung. Kalte Luft wird vom Boden her angesaugt und im Einsatz aufgeheizt. Die Luft steigt nach oben und tritt über dem Konvektionsluftaustrittsgitter in den Raum aus.

Sortiment

In unserem Sortiment finden Sie sicher ein Produkt, das Ihrem Geschmack entspricht. Manche Modelle ersehen Sie aus dem Katalog, andere können Sie in der Ausstellung betrachten.

Aufstellung

Die meisten Kaminmodelle können ohne vorheriges Fundament direkt auf einem Holzfussboden aufgestellt werden. Das macht die Installation eines Elementkamins wesentlich einfacher und preisgünstiger als ein alternatives Produkt.

Montage

Fertig angepasste Elemente erlauben eine rasche und saubere Montage.


Ihre Kaminverkleidung wird ohne Anstrich geliefert. Der Anstrich kann schon am Tag nach der Montage erfolgen. Verwenden Sie Latex/Akrylfarbe. Wenn Sie etwas Struktur im Anstrich wünschen, mischen Sie ein wenig Fliesenkleber in die Farbe.

Qualität

Die Elemente aus fiberarmiertem Spezialbeton sind stark, aber leicht im Gewicht. Elemente, die nur 3 cm dünn sind, machen auch kleine, zarte und elegante Lösungen möglich.

Brandtechnische Anforderungen

Die Kaminverkleidungen erfüllen die brandtechnischen Anforderungen des jeweils verwendeten Heizeinsatzes betreffend Abstand zur Hitzeschutzwand und Größe der Konvektionsluft-eintritts- und Konvektionsluftaustrittsgitter.

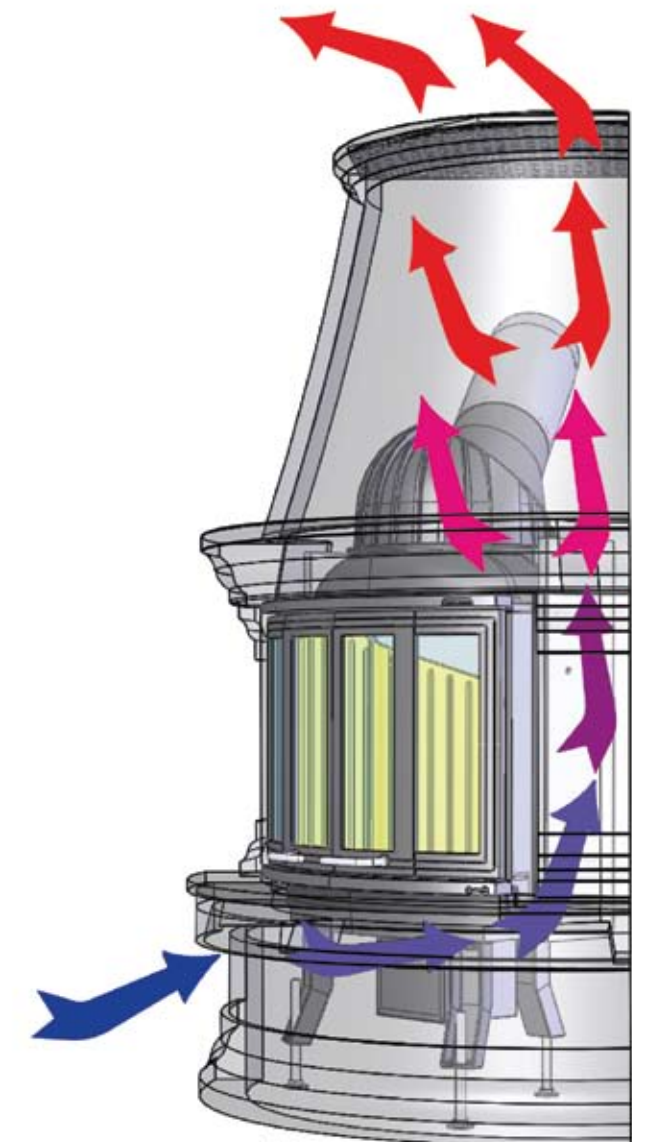



Barcelona mit Frontsockel und Seitenbank. Heizeinsatz N-27D



Holzhäuser im Frafjord, Norwegen

BARCELONA

Barcelona ist ein stilechtes Kaminmodell mit hochschiebbarer Feuerraumtür. Die Feuerraumtür kann mit Dekorglas* bestellt werden oder mit klassischer Einfachverglasung im Türrahmen. Modell Barcelona kann mit einem Frontsockel und/oder mit Seitenbank, beide in Ruivina-Marmor, bestellt werden. Die Seitenbank kann wahlweise links oder rechts angebracht werden. Dieses Modell kommt in der Standardausführung ohne Frontsockel und Bank.

Zubehör:

- Frontsockel in sandgestrahltem Ruivina-Marmor
- Seitenbank in sandgestrahltem Ruivina-Marmor
- Bodenplatte in sandgestrahltem Ruivina-Marmor
- Zulufthaus für Heizeinsatz N-27

Heizeinsatz:

N-27 und N-27D hochschiebbar (N-27D hat Dekorglas*: Dieses bezeichnet eine rahmenlose Doppelglasscheibe, die außen die ganze Feuerraumtür abdeckt.)

Dimensionen:

H: 146,8 cm
B: 127 cm
T: 62 cm (82 cm mit Frontsockel)



Barcelona mit Frontsockel und Heizeinsatz N-27D



Barcelona mit Bodenplatte in sandgestrahltem Ruivina-Marmor und Heizeinsatz N-27D

BARCELONA

Zubehör:

- Frontsockel in sandgestrahltem Ruivina-Marmor
- Seitenbank in sandgestrahltem Ruivina-Marmor
- Bodenplatte in sandgestrahltem Ruivina-Marmor
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-27

Heizeinsatz:

N-27 und N-27D hochschiebbar (N-27D hat Dekorglas: Dieses bezeichnet eine rahmenlose Doppelglasscheibe, die außen die ganze Feuerraumtür abdeckt.)

Dimensionen:

H: 146,8 cm

B: 127 cm

T: 62 cm (82 cm mit Frontsockel)



Chicago H mit Heizeinsatz N-36V in Chromfinish



Chicago L mit Heizeinsatz N-36V in Chromfinish

Modell Chicago, ein elegantes, hohes Kaminmodell mit großzügiger Einsicht in die Brennkammer. Wählen Sie bei Ihrem Heizeinsatz den Türrahmen aus 4 verschiedenen Farbvarianten. Als Zubehör können Sie zwischen einer Bodenplatte in schwarzem Coloradostein oder dunklem Ruivina-Marmor wählen.

Zubehör:

- Bodenplatte in schwarzem Coloradostein oder Ruivina-Marmor
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-36V

Heizeinsatz:

N-36V in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

Chicago H
H: 238 cm
B: 62 cm
T: 62 cm

Chicago L
H: 196 cm
B: 62 cm
T: 62 cm



Chicago L mit Coloradostein. Heizeinsatz N-36V in Chromfinish.

Modell Chicago ist ein elegantes, hohes Kaminmodell. Einige Verkleidungsteile kommen in schwarzem Coloradostein, wie im Bild gezeigt. Ein Designdetail: der schwarze Coloradostein ist um den Heizeinsatz in der Mitte ansatzlos in einem Stück gefertigt. Wählen Sie den Rahmen Ihres Heizeinsatz aus 4 verschiedenen Farbvarianten.

Zubehör:

- Bodenplatte in schwarzem Coloradostein oder Ruivina-Marmor
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-36V

Heizeinsatz:

N-36V in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

Chicago H
H: 238 cm
B: 62 cm
T: 62 cm

Chicago L
H: 196 cm
B: 62 cm
T: 62 cm



Chicago H mit Coloradostein. Heizeinsatz N-36V in Chromfinish



➤ Ellen mit Gesims- und Bodenplatte in sandgestrahltem, grauen Marmor. Heizeinsatz NI-25 Panorama



➤ Häuser entlang des Fjærelandsfjord, einem Arm des Sognefjords

ELEEN

Modell Ellen kommt in der Standardausführung mit der oberen Gesimsplatte in sandgestrahltem, grauen Marmor.

Zubehör:

- Boden- und Gesimsplatte in grauem, sandgestrahltem Marmor
- Innenentaschung für Heizeinsatz NI-25

Heizeinsatz:

NI-25 Panorama (NI-25 mit Falttüren nur Bauart Klasse 2)

Dimensionen:

H: 178 cm
T: 90 cm



Estoril H mit Heizeinsatz N-21 in Chrom-matt-finish



Estoril L mit Heizeinsatz N-21 in Chrom-matt-finish

Estoril ist das kleinste Kaminmodell von Nordpeis. Modern und einfach gehalten findet es leicht in jedem Raum Platz.

Zubehör:

- Bodenplatte
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-21

Heizeinsatz:

N-21 in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

Estoril H
H: 180 cm
B: 72 cm
T: 44 cm

Estoril L
H: 143 cm
B: 72 cm
T: 44 cm



➤ Wochenendhaus in einem der vielen Norwegischen Fjorde

Finse mit Holzgesims wird in der Standardausführung mit sandgestrahlter, grauer Marmor-Gesimsplatte geliefert. Das Gesims aus Eiche hat eine eigene Zulassung.

Zubehör:

- Bodenplatte in sandgestrahltem, grauen Marmor
- Innenentaschung für Heizeinsatz NI-25

Heizeinsatz:

NI-25 Panorama. (NI-25 mit Falttüren nur Bauart Klasse 2)

Dimensionen:

H: 238 cm
B: 143 cm
T: 74,5 cm



➤ Finse mit Holzgesims. Untere Gesimsplatte und Bodenplatte in sandgestrahltem, grauen Marmor. Heizeinsatz NI-25 Panorama



➤ Geilo Eckmodell mit Heizeinsatz NI-22 Panorama



➤ Geilo Wand mit Heizeinsatz NI-22 Panorama und Ruivina-Marmor

Das Kaminmodell Geilo kommt mit Gesimsplatte in dunklem Ruivina-Marmor.

Zubehör:

- Bodenplatte in Ruivina-Marmor
- Innenentaschung für Heizeinsatz NI-22

Heizeinsatz:

NI-22 Panorama (NI-22 mit Falttüren nur Bauart Klasse 2)

Dimensionen:

Geilo Wand
H: 156 cm
B: 89 cm
T: 58,5 cm

Geilo Ecke
H: 148 cm
T: 69 cm



➤ Jersey mit Heizeinsatz N-23G in anthrazit-finish und Glasdekorfront in schwarz



➤ Jersey mit Heizeinsatz N-23G in Anthrazitfinish ohne Dekorfront

JERSEY mit Glasfront oder ohne Front

Modell Jersey ist ein Doppelfrontkamin mit Durchsicht, bei welcher sich das Feuer von beiden Seiten genießen lässt. Sie können Dekorfronten aus Glas, gebürstetem Stahl, Beton, Naturstein oder Coloradostein wählen.

Geben Sie Ihrem Kamin eine persönliche Note und wählen Sie beim Heizeinsatz eine der 4 Farbvarianten. Wenn Sie es wünschen, können Sie auch 2 verschiedene Dekorfronten aussuchen. Der Kamin kann freistehend an einen Schornstein aus Stahlelementen mit Anschluss „oben“ montiert werden oder an einen gemauerten Schornstein angeschlossen werden.

Dieses Modell ist auch ganz ohne Dekorfront schick und kann daher „ohne“ bestellt werden.

Zubehör:

- Dekorfronten in anthrazitfarbenem, gebürstetem Stahl, Coloradostein, Beton, Glas oder Ruivina-Marmor mit zugehöriger Bodenplatte
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-23G

Heizeinsatz:

N-23G in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

H: 133 cm
B: 113 cm
T: 48 cm (Tiefe exkl. Dekorfront)



➤ Jersey mit Heizeinsatz N-23G in Anthrazitfinish und gebürsteter Stahldekorfront

Zubehör:

- Bodenplatte in gebürstetem Stahl
- Bodenplatte in gebürstetem Coloradostein
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-23G

Heizeinsatz:

N-23G in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

H: 133 cm
B: 113 cm
T: 48 cm (Tiefe exkl. Dekorfront)



➤ Detail: schwarzer Beton



➤ Jersey mit Coloradosteinfront

JERSEY

mit Coloradosteinfront oder gebürsteter Stahlfront



➤ Jersey mit Heizeinsatz N-23G in Anthrazitfinish und Dekorfront in Ruivina-Marmor



➤ Lysefjord, Norwegen

JERSEY mit Natursteinfront

Zubehör:

- Dekorfronten in gebürstetem Stahl, Coloradostein, Beton, Glas oder Ruivina-Marmor mit zugehöriger Bodenplatte
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-23G

Heizeinsatz:

N-23G in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

H: 133 cm

B: 113 cm

T: 48 cm (Tiefe exkl. Dekorfront)



Modell London entspricht einem Kaminkonzept, das Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre eigenen Designwünsche zu verwirklichen und den Kamin zu bekommen, den Sie haben möchten.

Als Ausgangspunkt wählen Sie die Aufstellung eines Wand- oder Eckmodells. Danach bestimmen Sie eine der 4 Rahmenfarben des Heizeinsatzes: schwarz, anthrazit, chrom oder chrom-matt. Die Verkleidung können Sie einfach (ohne Dekor) belassen, mit Naturstein verschönern oder zwischen Stahl – und Glasfronten wählen.



London Wandmodell (ohne Dekorfront) mit Heizeinsatz N-21 in Chrom-matt-finish



London Wandmodell mit Heizeinsatz N-21 in Chrom-matt-finish mit sandgestrahltem Marmor

LONDON

mit Natursteinfront oder ohne Front

OHNE DEKORFRONT

Das London Basismodell ist auch ohne Dekorfront stilvoll und schick. Wählen Sie den Heizeinsatz, der Ihnen gefällt, als Wandmodell oder als Eckmodell zu bestellen.

Zubehör (ohne Dekorfront):

- Wählen Sie Dekorfronten, Bodenplatten und Topplatten aus dem Konzept London.
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-21 erhältlich.

MIT NATURSTEINFRONT

Kommt als Standardmodell mit Dekorfront und Bodenplatte in Naturstein. Diese Dekorfront ist nur als Wandmodell erhältlich.

Zubehör (mit Natursteinfront):

- Topplatte aus Naturstein.
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-21 erhältlich.

Heizeinsatz:

N-21 in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

Wandmodell:
H: 134 cm
B: 113 cm
T: 44 cm

Eckmodell:
H: 134 cm
T: 82,5 cm



London Eckmodell mit Heizeinsatz N-21 in Chrom-matt-finish und Stahlfront in schwarz



Stahlfront in anthrazit



Stahlfront in blau



LONDON

mit Stahlfront

Die Stahldekorfronten aus dem Konzept London sind in blau, schwarz und anthrazit für Eck- und Wandmodelle erhältlich.

Zubehör:

- Bodenplatte in blau, schwarz oder anthrazit
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-21

Heizeinsatz:

N-21 in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

Wandmodell:

H: 134 cm
B: 113 cm
T: 44 cm

Eckmodell:

H: 134 cm
T: 82,5 cm



➤ London Wandmodell mit Heizeinsatz N-21 in Chromfinish und Glasfront in schwarz



➤ Glasfront & Bodenplatte in orange



➤ Glasfront & Bodenplatte in grün

Die Glasdekorfronten aus dem Konzept London sind in grün, schwarz und orange für Eck- und Wandmodelle erhältlich.

Zubehör:

- Bodenplatte in grünem, schwarzem oder orangem Glas
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-21

Heizeinsatz:

N-21 in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

Wandmodell:
H: 134 cm
B: 113 cm
T: 44 cm

Eckmodell:
H: 134 cm
T: 82,5 cm



➤ Malaga mit Heizeinsatz N-30



➤ Malaga mit Heizeinsatz N-30

MALAGA

Modell Malaga kann auch spiegelverkehrt aufgestellt werden. Die Bank ist aus gewachstem Spezialbeton. Heizeinsatz N-30 mit hochschiebbarer Feuerraumtür. Die Feuerraumtür können Sie mit Dekorglas* bestellen oder mit Einfachverglasung im Türrahmen.

Zubehör:

- Zuluftkit für Heizeinsatz N-30

Heizeinsatz:

N-30 und N-30D hochschiebbar (N-30D hat Dekorglas*: Dieses bezeichnet eine rahmenlose Doppelglasscheibe, die außen die ganze Feuerraumtür abdeckt.)

Dimensionen:

H: 189,6 cm
B: 85 cm (140 cm mit Bank)
T: 61 cm (86 cm mit Bank)



➤ Manhattan L mit Gesims- und Bodenplatte in Ruivina-Marmor. Heizeinsatz N-36V in Chrom-matt-finish



➤ Manhattan H mit Gesims- und Bodenplatte in Ruivina-Marmor. Heizeinsatz N-36V in Chrom-matt-finish

Modell Manhattan H und Modell Manhattan L können als Eckmodell oder als Wandmodell aufgestellt werden. Als Wandmodell kann sich dieser Kamin nach rechts oder links wenden und wird in der Standardausführung mit Gesimsplatte in Ruivina-Marmor geliefert.

Zubehör:

- Bodenplatte in Ruivina-Marmor
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-36V

Heizeinsatz:

N-36V in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

Manhattan H
H: 238 cm
T: 79 cm

Manhattan L
H: 150 cm
T: 79 cm



➤ Manhattan K mit Ruivina-Marmor und Heizeinsatz N-36V in Chrom-matt-finish



➤ Herbsttag in Norwegen

MANHATTAN K

Modell Manhattan K kann als Eckmodell oder als Wandmodell aufgestellt werden. Als Wandmodell kann sich dieser Kamin nach rechts oder links wenden und wird in der Standardausführung mit Gesimsplatte in Ruivina-Marmor geliefert.

Zubehör:

- Bodenplatte in Ruivina-Marmor
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-36V

Heizeinsatz:

N-36V in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

H: 238 cm

T: 79 cm

Gesimshöhe 76 cm



➤ New York Ecke mit Gesims- und Bodenplatte in schwarzem Glas. Heizeinsatz N-24 in schwarzem Lackfinish.



➤ Detail Gesimsplatte in Ruivina-Marmor



➤ Detail Gesimsplatte in grünem Glas

Wählen Sie Ihre Gesims- und Bodenplatte in dunklem Ruivina-Marmor oder in grünem oder schwarzem Glas.

Zubehör:

- Bodenplatte in Glas
- Bodenplatte in Ruivina-Marmor
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-24

Heizeinsatz:

N-24 in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

H: 200 cm

T: 78 cm



Detail Glasregal mit Spotbeleuchtung



Detail Gesimsplatte in Ruivina-Marmor



Detail Gesimsplatte in grünem Glas

Wählen Sie Ihre Gesims- und Bodenplatte in dunklem Ruivina-Marmor oder in grünem oder schwarzem Glas.

Zubehör:

- Bodenplatte in Glas
- Bodenplatte in Ruivina-Marmor
- Zuluftkit für Heizeinsatz N-24

Heizeinsatz:

N-24 in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

H: 200 cm
B: 97,5 cm
T: 64 cm



New York Wand mit Gesimsplatte, Regalplatten und Bodenplatte aus grünem Glas. Heizeinsatz N-24 in Chrom-matt-finish



➤ Roma L mit Heizeinsatz NI-22 Panorama, Gesims- und Bodenplatte in Ruivina-Marmor



➤ Roma H mit Heizeinsatz NI-22 Panorama

Roma kommt in der Standardausführung mit einer Gesimsplatte in Schieferbeton. Dieses Kaminmodell ist freistehend und findet daher einfach Platz in Ihrem Heim.

Zubehör:

- Bodenplatte in Schieferbeton
- Exklusive Marmorausstattung in Ruivina-Marmor (Gesims- und Bodenplatte)
- Extraelement bei Modell Roma H. Der Abstand zur Decke muss mindestens 35 cm betragen.
- Innenentaschung für Heizeinsatz NI-22

Heizeinsatz:

NI-22 Panorama

Dimensionen:

Roma H
H: 163 cm
B: 79 cm
T: 66,5 cm

Roma L
H: 128 cm
B: 79 cm
T: 66,5 cm



➤ Roma mit Holzfach in der Standardausführung mit Gesimsplatte in Schieferbeton und Heizeinsatz NI-22 Panorama



➤ Traditionelle Fischerhütte in den Lofoten, Norwegen

ROMA K

Roma K mit Holzfach wird in der Standardausführung mit einer Gesimsplatte in Schieferbeton geliefert. Dieses Kaminmodell ist freistehend und findet daher einfach Platz in Ihrem Heim.

Zubehör:

- Exklusive Marmorausstattung in Ruivina-Marmor (Gesims- und Bodenplatte). Merke: Bodenplatte keine Lagerware.
- Kann mit einem Extraelement in der Höhe verlängert werden = Modell Roma H. (Der Abstand zur Decke muss mindestens 35 cm betragen)
- Innenentaschung für Heizeinsatz NI-22

Heizeinsatz:


NI-22 Panorama

Dimensionen:

H: 170 cm
B: 79 cm
T: 66,5 cm
Gesimshöhe 85 cm



➤ Sydney mit Stahldekorfront in schwarz und Bodenplatte. Heizeinsatz N-21 in schwarzem Lackfinish.

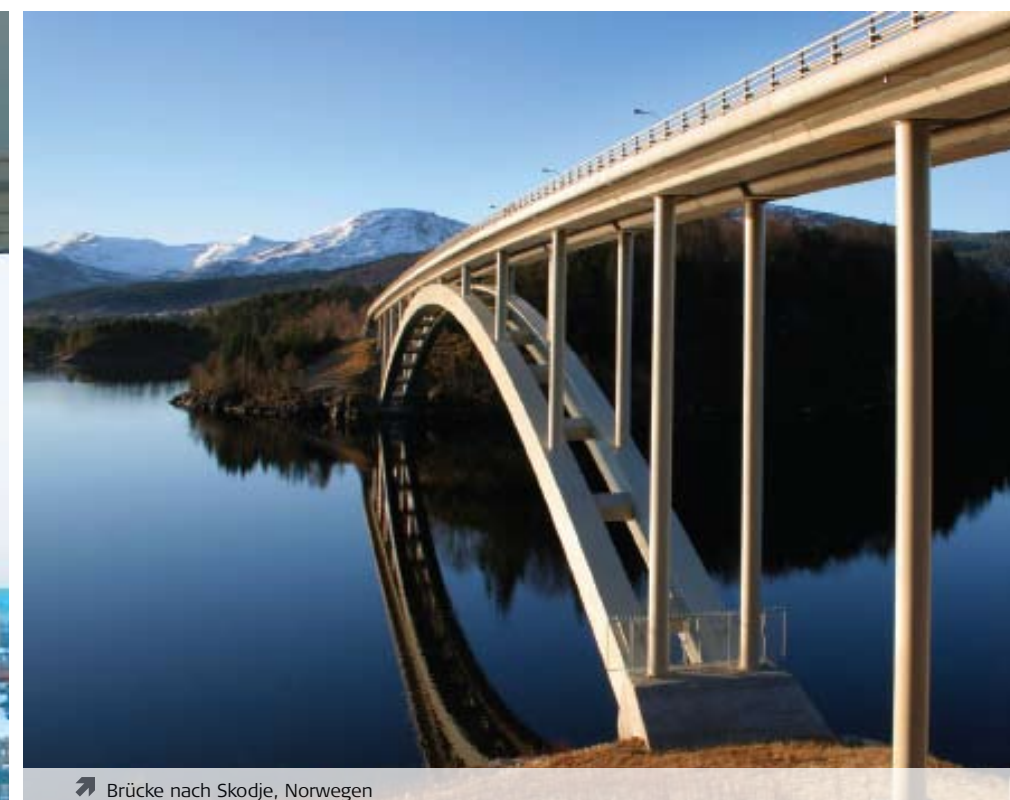

➤ Brücke nach Skodje, Norwegen

SYDNEY

Modell Sydney kommt mit einer Auswahl verschiedener Dekorfronten.

Wählen Sie Ihren Heizeinsatz (Tür/Türrahmen) aus 4 verschiedenen Farbvarianten. Als Verkleidung können Sie Dekorfronten aus Glas, Stahl oder Naturstein nehmen.

Modell Sydney kann auch ganz ohne Dekorfront bestellt werden.

Zubehör:

- Stahldekorfront und Bodenplatte in anthrazit (wie bei Modell London)
- Schwarze Stahldekorfront und Bodenplatte wie abgebildet oder Dekorfront in Ruivina-Marmor
- Schwarze Glasdekorfront und Bodenplatte (wie bei Modell London)
- Zuluftkit bei Heizeinsatz N-21

Heizeinsatz:

N-21 in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

H: 144 cm
B: 95 cm
T: 50 cm



➤ Tokyo H: mit schwarzem Coloradostein-Sockel und Heizeinsatz N-23G in Chromfinish.



➤ Neue Oper in Oslo

Tokyo ist ein Doppelfrontkamin mit Durchsicht, der es Ihnen ermöglicht, das Feuer von beiden Seiten zu genießen. Dieser Kamin kann an einem gemauerten Schornstein aufgestellt werden, oder als freistehender Frontkamin mit Anschluss „oben“ an einen Schornstein aus Stahlelementen angeschlossen werden.

Das Modell kann mit geschwungener Kaminhaube bestellt werden (siehe Seite 56), wenn die Raumhöhe mindestens 243 cm beträgt.

Tokyo wird mit schwarzem oder sandfarbenem Coloradostein-Sockel geliefert.

Zubehör:

- Schwarze oder sandfarbene Coloradostein-Bodenplatte (2-teilige Platte vorne)
- Schwarze oder sandfarbenen Coloradostein-Dekorplatte (4-teilige Platte unter dem Sockel)
- Zuluftkit für Einsatz N-23G

Heizeinsatz:

N-23G in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

H: 190

B: 115

T: Bank 70/Verkleidung 48



➤ Schwarzer Coloradostein



➤ Geschwungene Kaminhaube, sandfarbenem Coloradostein-Sockel und Heizeinsatz N-23G

Tokyo ist ein Doppelfrontkamin mit Durchsicht, der es Ihnen ermöglicht, das Feuer von beiden Seiten zu genießen. Dieser Kamin kann an einem gemauerten Schornstein aufgestellt werden, oder als freistehender Frontkamin mit Anschluss „oben“ an einen Schornstein aus Stahlelementen angeschlossen werden. Tokyo L kann entweder mit gerader oder geschwungener Kaminhaube bestellt werden. (Tokyo in der Ausführung mit geschwungener Kaminhaube soll nicht bei Schornstein aus Stahlelementen mit Anschluss „oben“ verwendet werden.)

Tokyo wird mit schwarzem oder sandfarbenem Coloradostein-Sockel geliefert.

Zubehör:

- Schwarze oder sandfarbene Coloradostein-Bodenplatte (2-teilige Platte vorne)
- Schwarze oder sandfarbenen Coloradostein-Dekorplatte (4-teilige Platte unter dem Sockel)
- Zuluftkit für Einsatz N-23G

Heizeinsatz:

N-23G in 4 Farbvarianten

Dimensionen (cm):

Gerade Kaminhaube:

H: 160 B: 115 T: Bank 70 / Verkleidung 48

Geschwungene Kaminhaube:

H: 187 B: 115 T: Bank 70 / Verkleidung 48



➤ Sandfarbener Coloradostein



➤ Gerade Kaminhaube, sandfarbenem Coloradostein-Sockel und Heizeinsatz N-23G in schwarzem Lackfinish.



➤ Tokyo S mit gerader Kaminhaube, Bodenplatte in Ruivina-Marmor und Heizeinsatz N-23G in anthrazitfarbenem Lackfinish.



➤ Geschichtszentrum Midgard, Vestfold, Norwegen

Tokyo S, ein Doppelfrontkamin mit Durchsicht, der es Ihnen ermöglicht, das Feuer von beiden Seiten zu genießen. Dieser Kamin kann an einem gemauerten Schornstein aufgestellt werden, oder als freistehender Frontkamin mit Anschluss „oben“ an einen Schornstein aus Stahlelementen angeschlossen werden.

Kann mit geschwungener Kaminhaube bestellt werden (siehe Tokyo L mit geschwungener Kaminaube)

Zubehör:

- Bodenplatte in Ruivina-Marmor
- Zuluftkit für Einsatz N-23G.

Heizeinsatz:

N-23G in 4 Farbvarianten

Dimensionen:

H: 185,5 cm
B: 85 cm
T: 48 cm



KAMINÖFEN & KONVEKTIONSWÄRME

Nordpeis hat eine große Auswahl an Öfen, die alle erstklassige Heizquellen darstellen.

Design und Qualität

Zeitloses und/oder modernes Design in Stahl und Gusseisen von höchster Qualität. Bei den Stahlöfen sind bestimmte Verschleißteile, sowie Feuerraumtür, Brennkammerboden und Rost, die besonders der Hitze ausgesetzt sind, aus Gusseisen gefertigt. Diese Details sorgen für eine gute Funktion und ein langes Leben Ihres Ofens.

Saubere Verbrennung

Alle Öfen sind entsprechend der strengen norwegischen Brandschutzvorschriften entwickelt und geprüft und sind in umweltschonenden Produktionsprozessen hergestellt.

Behagliche Wärme

Doppelwandige Öfen mit Konvektionswärmeprinzip schaffen zu Gunsten von reduzierter Strahlungswärme eine wesentlich bessere Wärmeverteilung im Raum.

Wärmeschutzgriff

Alle Öfen sind mit einem bedienungsfreundlichen Wärmeschutzgriff ausgestattet.

Glasflächen und Brennkammer selbstreinigend

Die Luftspülung der Glasflächen entsteht durch Eintritt von Verbrennungsluft an der Oberkante der Feuerraumtür. Die kalte Luft strömt innen an der Scheibe zu Boden und verhindert so, dass sich Rußpartikel ablagern.

Die hohen Temperaturen

in der Brennkammer brennen Rußablagerungen an den Isolierplatten ab und halten diese auch nach oftmaligem Gebrauch hell und sauber.

Sicherheit auch in der Zukunft


Die Öfen sind einfach zu pflegen. Die Modelle sind streng geprüft und Ihr Händler steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Siehe www.nordpeis.de

DIE RICHTIGE WÄRME

Konvektionswärme (Zirkulationswärme)

In doppelwandigen Öfen und Kaminanlagen zirkuliert die Warmluft. Die Luft zwischen innerer und äußerer Wand wird aufgewärmt. Diese erwärmte Luft steigt auf und wird über die oben liegenden Luftaustrittsgitter entlassen.

Gleichzeitig wird kalte Luft durch die tief liegenden Ventile oder Lufteintrittsgitter angesaugt. Diese zunehmende Zirkulation schafft eine gute Wärmeverteilung im Raum. Die Strahlungswärme wird reduziert.

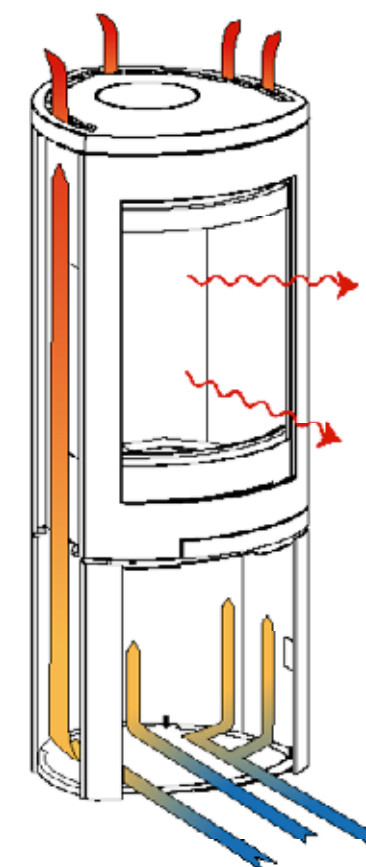



➤ Casa in schwarzem Stahl



➤ Der Aschekasten versteckt sich hinter der Feuerraumtür.



➤ Das praktische Bodenfach zur Aufbewahrung von Zubehör.

Casa ist ein stilechter Kaminofen mit vielen schicken Details und modernster Verbrennungstechnik. Um die Sichtscheiben sauber zu halten, gibt es eine vordere und eine seitliche Luftspülung. Casa kommt in schwarzem Stahl. Zuluftkit als Zubehör. Das Modell passt für Anschluss „oben“ oder Anschluss „hinten“.

Sauber brennender Konvektionsluftofen.



➤ Kalter Wintertag in einem Norwegischen Fjord.

Orion ist ein traditioneller Gusseisenofen mit sauberer Verbrennung und guter Strahlungswärme.

Details in gebürstetem Stahl, der lose Wärmeschutzgriff und die Sichtscheibe der Feuerraumtür geben ihm seinen klassischen Charakter.

Das Modell passt für Anschluss „oben“ oder Anschluss „hinten“.



➤ Orion



➔ Smarty One



➔ Smarty Stone

Smarty ist ein flexibler Gusseisenofen mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten.

Wählen Sie Smarty Classic mit vier Standbeinen, Smarty Rail 115 und 190 (siehe Seite 68 und 69), Smarty Stone mit zwei kräftigen Standbeinen aus gewachstem Beton oder Smarty One mit einem Standbein. Bei Smarty One können Sie die Höhe der Brennkammer bis zu 12 cm variieren. Dadurch können Sie Ihren neuen Ofen bequem an Ihren herkömmlichen Rauchrohranschluss montieren.

Smarty passt bei Anschluss „oben“ und „hinten“ und erlaubt den Anschluss an direkte Luftzufuhr mittels Zulufkit. Kommt in der Standardausführung mit Aschekasten.

Siehe Zubehör Seite 70 und 71.



➔ Smarty Classic

SMARTY One, Stone oder Classic



➤ Smarty Rail 190 mit Wärmegitter und Dekorplatte in gebürstetem Stahl



➤ Smarty Rail 115 mit Dekorplatte in gebürstetem Stahl



➤ Smarty Rail 190 mit Gitter und Dekorplatte in gebürstetem Stahl

Smarty Rail ist ein Modell, das Sie noch nie gesehen haben! Wählen Sie die Länge der Laufschienen in 115 oder 190 cm und bestimmen Sie selbst, in welcher Höhe Sie die Brennkammer anbringen!

Sauber brennender Konvektionsluftofen.

Setzen Sie Ihre eigenen Akzente bei diesem Ofen! Siehe Zubehör Seite 70 und 71.

Kochplatte

Smarty hat als Zubehör eine Kochplatte, die zum Erhitzen oder Warmhalten gedacht ist.

Konvektionsplatten

An den Ofenseiten kann man Konvektionsplatten anbringen, die nicht nur dekorativ sind, sondern auch für gute Wärmeverteilung sorgen.

Konvektion nennt man den Prozess, der die stillstehende Luft zwischen Ofen und Konvektionsplatten in Bewegung setzt, wenn die Temperatur im Ofen steigt.

Dekorablage

Die Dekorablage in gebürstetem Stahl passt für Smarty Rail 115 und 190.

Gitter

Mit dem Gitter Smarty Rail 190 können Sie kleine Kleidungsstücke und Handtücher trocknen. Das Gitterset beinhaltet ein vertikales und ein horizontales Gitter.

Frischlufzufuhr

Eine Feuerstätte ist von guter Luft im Raum abhängig. Um Probleme mit Unterdruck in gut isolierten Wohnungen und Häusern zu vermeiden, empfehlen wir den Anschluss an die direkte Frischluft. Die Smarty Modelle sind dafür ausgerüstet und haben im Zubehör ein Zuluftkit.

Bodenplatte

Wenn Ihr Ofen auf einen Boden aus brennbarem Material aufgestellt werden soll, müssen Sie eine Bodenplatte unterlegen.



➔ Kochplatte



➔ Konvektionsplatte



➔ Gitter



➔ Bei Smarty Rail 190 können Sie die Höhe der Brennkammer selbst bestimmen.



➔ Bei Smarty One können Sie die Höhe der Brennkammer um bis zu 12 cm variieren.



➔ Smarty Rail 190 mit Gitter, Kochplatte, Dekorablage in gebürstetem Stahl.



➤ Der integrierte Türgriff bei Trio ist ein schickes Detail.



➤ Trio 3

Trio ist ein eleganter, stilvoller Ofen mit vielen, interessanten Details. Wählen Sie aus vier verschiedenen Modellen.

Die seitlichen Sichtscheiben setzen zusätzliche Akzente. Durch seine schlichte Form eignet er sich als Eckmodell, Wandmodell oder einfach freistehend. Trio ist ein Konvektionsluftofen, der für gute Wärmeverteilung im Raum sorgt.

Er passt bei Anschluss „oben“ und „hinten“ und kann mittels Zuluftkit direkt an die Frischluft angeschlossen werden. Standardausführung mit Aschekasten. Um die Sichtscheiben sauber zu halten verfügt dieses Modell über vordere und seitliche Luftspülung des Glases.

Sauber brennender Konvektionsluftofen.



➤ Trio 2



➤ Trio 1 mit einem Standbein



➤ Trio 2 mit Standsockel und seitlichem Glas bis zum Boden



➤ Trio 3 mit drei Standbeinen aus Stahl

TRIO 1, 2 oder 3



👉 N-27 D



👉 N-30



N-27 und N-30 haben große Sichtscheiben, die den Einblick auf ein herrliches Flammenbild erlauben.

N-27D und N-30D haben eine Sichtscheibe aus rahmenlosem Doppelglas, das außen die ganze Feuerraumtür abdeckt (Dekorglas). Die Feuerraumtür ist hochschiebbar und einfach in der Bedienung.

Die Heizeinsätze haben eine saubere Verbrennung und spenden behagliche Wärme. Die hellen Isolierplatten in der Brennkammer halten sich lange schön, da die hohen Temperaturen bei der Verbrennung eventuellen Ruß abbrennen. Die Luftspülung der Glasflächen sorgt für klare Sichtscheiben. Es besteht die Möglichkeit für direkte Luftzufuhr mittels Zuluftkit.

Für technische Informationen siehe Seite 88.

Beste Verbrennungstechnik und eine optimal isolierte Brennkammer geben allen 4 Heizeinsätzen ein tolles Flammenbild und schaffen behagliche Wärme. Da die hohe Temperatur in der Brennkammer eventuellen Ruß abbrennt, bewahren die hellen Thermotteplatten© im Inneren des Heizeinsatzes ihr schönes Aussehen.

Für technische Informationen siehe Seite 86-87.

Die Heizeinsätze sind in 4 verschiedenen Rahmenfarben erhältlich:



↗ Lack schwarz



↗ Lack anthrazit



↗ Chrom



↗ Chrom- matt

↘ N-23G



↘ N-36V



↘ N-21



↘ N-24



N-23G ist ein 2-Fronten Heizeinsatz mit Durchsicht. Der Einsatz hat auf beiden Seiten eine Feuerraumtür und wird mit einem Türgriff geliefert. In 4 verschiedenen Rahmenfarben erhältlich. Luftspülung der Sichtscheiben für reinere Glasflächen. Saubere Verbrennung. Möglichkeit für direkte Luftzufuhr. (Zuluftkit)

N-36V ist ein Heizeinsatz mit gewinkelter, durchgehender Sichtscheibe. In 4 verschiedenen Rahmenfarben erhältlich. Luftspülung der Sichtscheiben für reinere Glasflächen. Saubere Verbrennung. Möglichkeit für direkte Luftzufuhr. (Zuluftkit).

N-21 und **N-24** sind in 4 verschiedenen Rahmenfarben erhältlich. Luftspülung der Sichtscheiben für reinere Glasflächen. Saubere Verbrennung. Möglichkeit für direkte Luftzufuhr. (Zuluftkit)

Für technische Informationen siehe Seite 87.

NI-22 Panorama



NI-22 Falttüren



NI-25 Panorama



NI-25 Falttüren



Solide und traditionelle Heizeinsätze aus Gusseisen mit einer durchgehenden Glastür (Panorama).

Da die hohe Temperatur in der Brennkammer eventuellen Ruß abbrennt, bewahren die hellen Isolierplatten im Inneren des Heizeinsatzes ihr schönes Aussehen. Die Panoramatür mit extragrosser Sichtscheibe, die den ganzen Türrahmen deckt, bewirkt ein exklusives Aussehen.

NI-22 mit Falttüren* nur Bauart Klasse 2

Für technische Informationen siehe Seite 89.

NI-25 mit Falttüren* nur Bauart Klasse 2

Für technische Informationen siehe Seite 89.



NATURSTEIN

EINE FEUERSTÄTTE MIT STIL


Marmor ist ein exklusiver Stein, der der Zeit trotzt und sein schönes Aussehen bewahrt.

Granit ist eine äußerst resisistente Steinart, die sich bei Belastungen eignet und bei hohem Verschleiss.

Der Kamin mit Marmorausstattung verändert seinen Charakter. Sie können den Stil Ihrer Feuerstätte selbst bestimmen, damit sie sich gut in Ihr Zuhause einfügt. Sie können auch Marmor- und Granitplatten nach eigenen Massen und Vorlagen bestellen. Wie wär's mit einer Tischplatte aus dem gleichen Stein wie Ihr Kamin? Oder vielleicht ein Regal neben dem Kamin? Möglichkeiten gibt es viele. Hier haben Sie eine Übersicht der Natursteinsorten die Nordpeis liefert. Farbe und Struktur können variieren.



Guatemala Verde (grün)

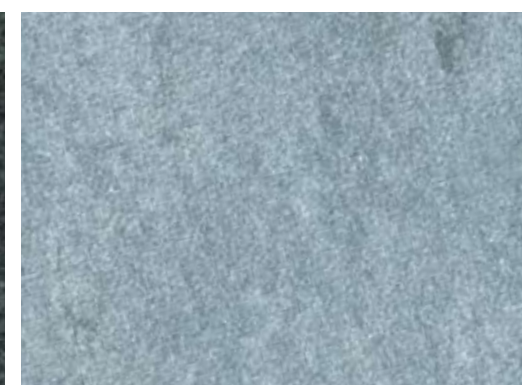

Sandgestrahlter Marmor (grau)




Mocca Creme (beige)



Ruivina (dunkelgrau)



Silver Pearl Granite (schwarz/blau/grau)

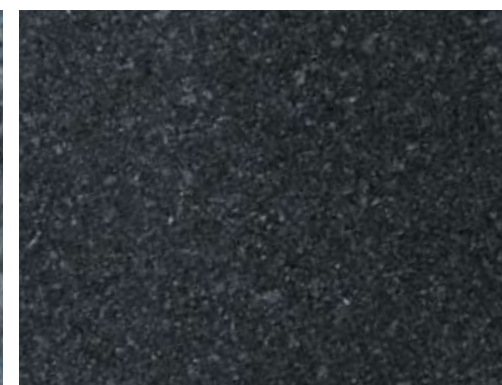

Black Granite (schwarz)

TECHNISCHE INFORMATION

KAMINANLAGEN




KAMINÖFEN

Modell	Dimensionen in cm			Heizeinsatz	Gewicht kg inkl. Heizeinsatz
	H	B	T		
Barcelona	146,8	127	62	N-27 / N-27D	506
Barcelona m. Frontsockel	146,8	127	82	N-27 / N-27D	580
Barcelona m. Frontsockel & Seitenbank	146,8	177	82	N-27 / N-27D	731
Chicago H	238	-	62	N-36V	402*
Chicago L	196	-	62	N-36V	354*
Ellen	178	-	90	NI-25	329
Estoril H	180	72	44	N-21	224
Estoril L	143	72	44	N-21	193
Finse	238	143	74,5	NI-25	494
Geilo Ecke	148	-	69	NI-22	208
Geilo Wand	156	89	58,5	NI-22	244
Jersey	133	113	48**	N-23G	350**
London Ecke	134	-	82,5**	N-21	193**
London Wand	134	113	44**	N-21	238**
Malaga	189,6	140	86	N-30 / N-30D	646
Manhattan H	238	-	79	N-36V	422
Manhattan K	238	-	79	N-36V	512
Manhattan L	150	-	79	N-36V	298
New York Ecke	200	-	78	N-24	211
New York Wand	200	97,5	64	N-24	310
Roma H	163	79	66,5	NI-22	296
Roma K	170	79	66,5	NI-22	317
Roma L	128	79	66,5	NI-22	258
Sydney	144	95	50	N-21	295
Tokyo H Gerade Kh.	190	115	70	N-23G	482
Tokyo H Geschw. Kh.	217	115	70	N-23G	488
Tokyo L Gerade Kh.	160	115	70	N-23G	448
Tokyo L Geschw. Kh.	187	115	70	N-23G	454
Tokyo S Gerade Kh.	185,5	85	48	N-23G	347
Tokyo S Geschw. Kh.	213	85	48	N-23G	351

*Chicago Colorado + 39 kg **Tiefe und Gewicht ohne Front

Bitte beachten Sie:

- Die Kaminverkleidungen kommen ohne Farbanstrich
- Der farbige Beton/Coloradostein kann in der Farbe abweichen.
- Marmor ist ein Naturprodukt und kann in Farbe und Struktur von den Illustrationen abweichen.

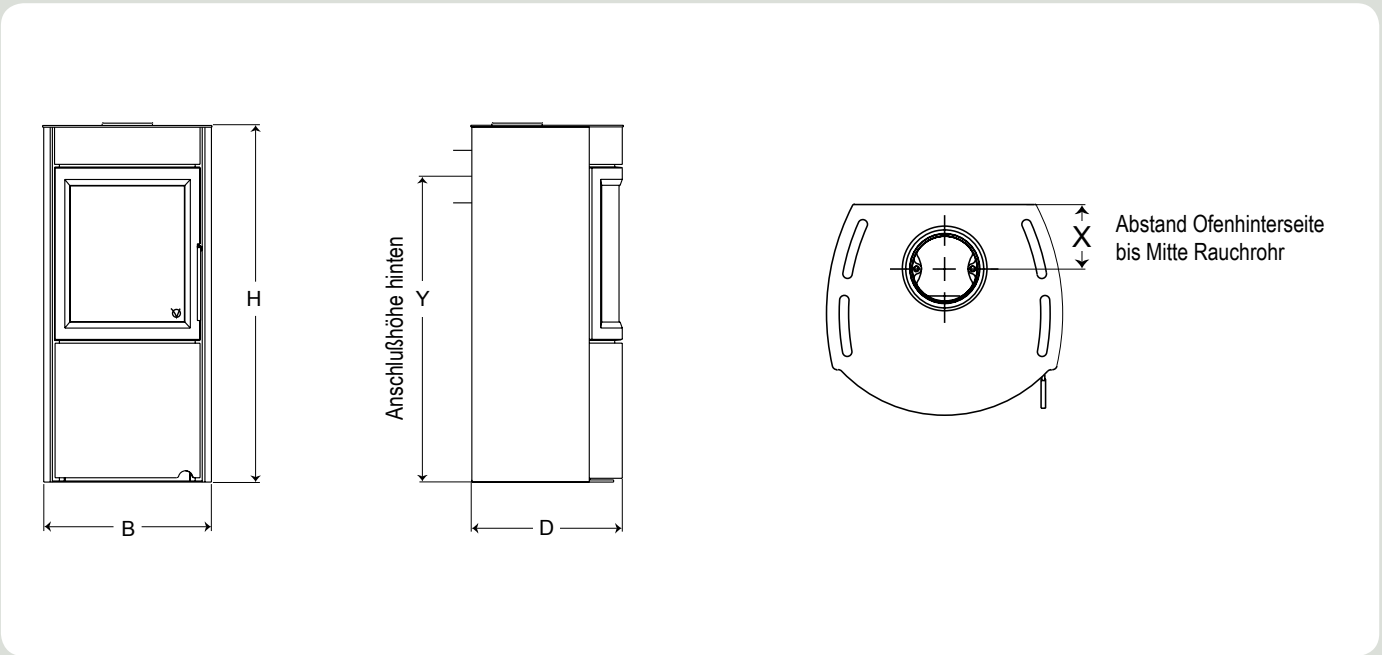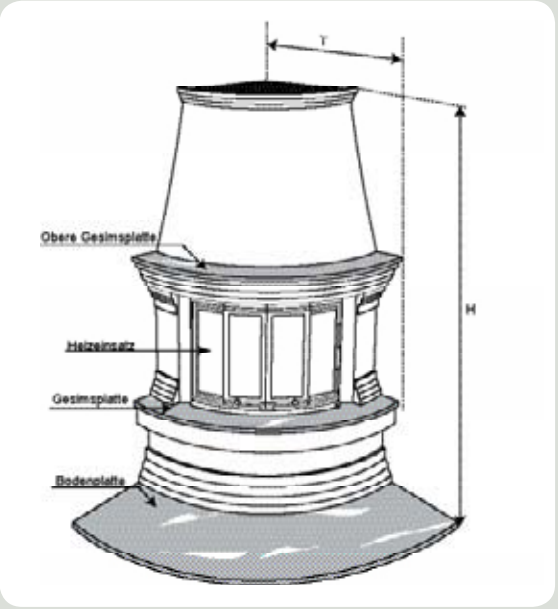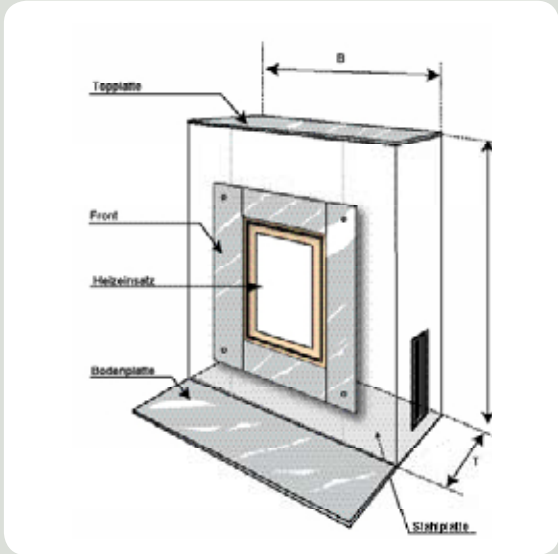


MODELL	H (cm)	B (cm)	T (cm)	X (cm)	Y (cm)	Gewicht kg	Rauch- anschluß (mm)	Nennwert- leistung kW	Heizkapazität ca. m²	Länge d. Holz- scheite (cm)
Casa	101	45,6	42,5	14,5	85,5	112	150	5	40-100	30
Orion	63,5	32,5	51	11,5	52	72	125	3	30-85	30
Smarty Classic	91	46	41,5	14,8	77,5	142	150	5	45-100	30
Smarty One	96-107	46	41,5	14,8	83,5-93,9	163	150	5	45-100	30
Smarty Stone	96	49	41,5	14,8	77,5	160	150	5	45-100	30
Smarty Rail 115	115	47	62	14,8	-	147	150	5	45-100	30
Smarty Rail 190	190	47	62	14,8	-	157	150	5	45-100	30
Trio I	116	50	51,5	21	100	120	150	5	55-110	30
Trio II	116	44,5	46	21	100	125	150	5	55-110	30
Trio III	116	44,5	46	21	100	115	150	5	55-110	30


TECHNISCHE INFORMATION

HEIZEINSÄTZE


N-23G

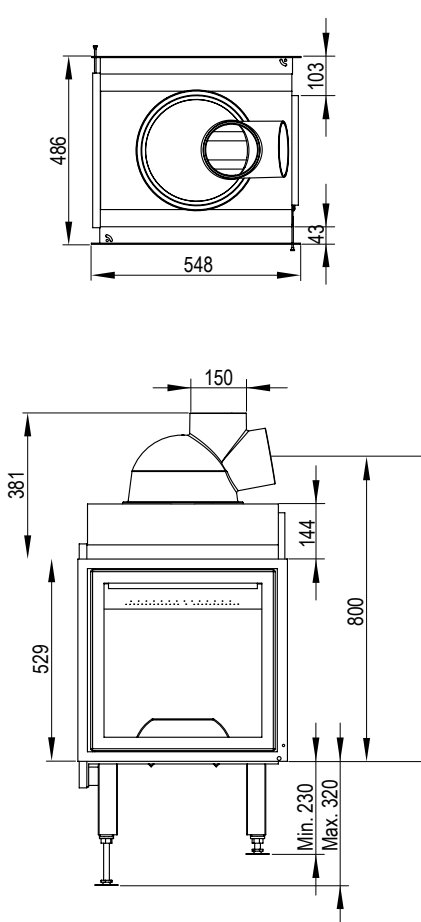


N-36V

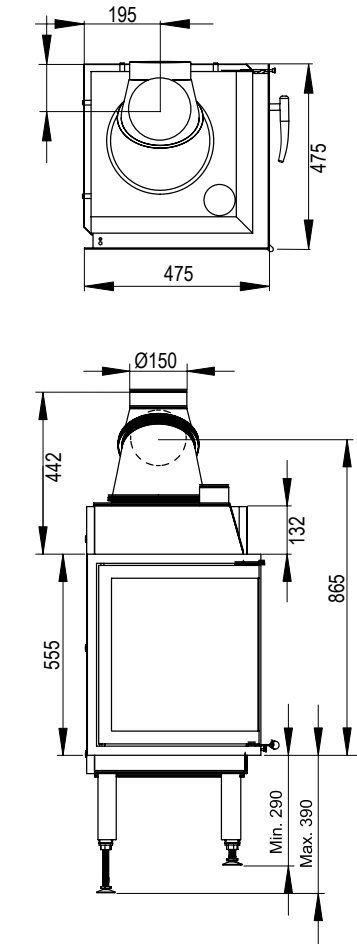

N-21

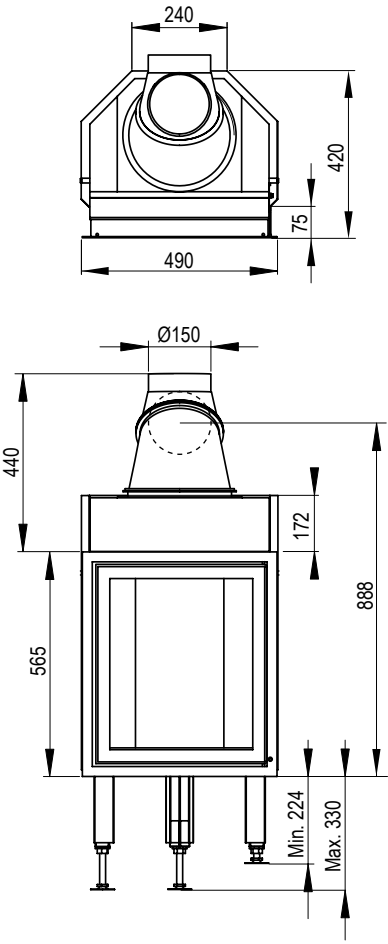

N-24

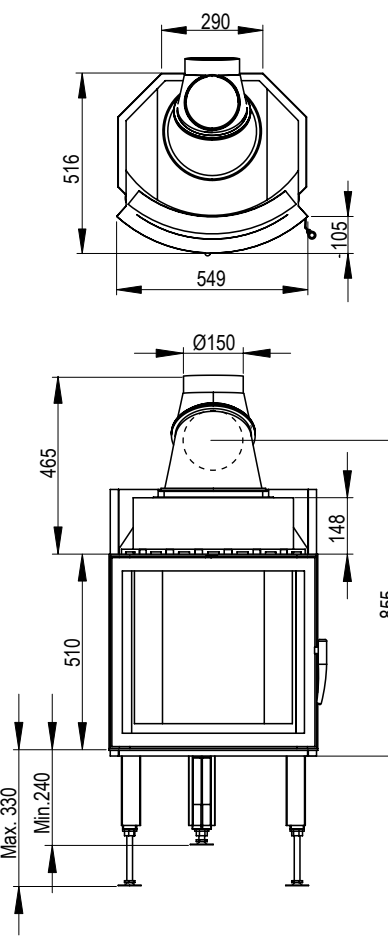


Einsatz	Material	Oberflächen- behandlung Feuerraumtür- rahmen	Ge- wicht kg	Rauchrohr (mm)	Nennwert- leistung kW	Heizkapazität m2	Rauchrohr- anschluss	Verbrenungs- system	Brennstoff	Länge d. Holz- scheite	Zubehör
N-23G	Stahl- blech	Lack schwarz, Lack anthrazit, chrom, chrom- matt	108	150	7	65 – 175	oben, hinten, seitlich	Primär- und Sekundärluft	Holz	30 cm	Zuluftkit
N-36V	Stahl- blech	Lack schwarz, Lack anthrazit, chrom, chrom- matt	97	150	7	30 - 145	oben, hinten, seitlich	Primär- und Sekundärluft	Holz	30 cm	Zuluftkit

Einsatz	Material	Oberflächen- behandlung Feuerraumtür- rahmen	Ge- wicht kg	Rauchrohr (mm)	Nennwert- leistung kW	Heizkapazität m2	Rauchrohr- anschluss	Verbrenungs- system	Brennstoff	Länge d. Holz- scheite	Zubehör
N-21	Stahl- blech	Lack schwarz, Lack anthrazit, chrom, chrom- matt	78	150	6	30 - 145	oben, hinten, seitlich	Primär- und Sekundärluft	Holz	35 cm	Zuluftkit
N-24	Stahl- blech	Lack schwarz, Lack anthrazit, chrom, chrom- matt	93	150	7	40 - 170	oben, hinten, seitlich	Primär- und Sekundärluft	Holz	40 cm	Zuluftkit


TECHNISCHE INFORMATION

HEIZEINSÄTZE


N-27

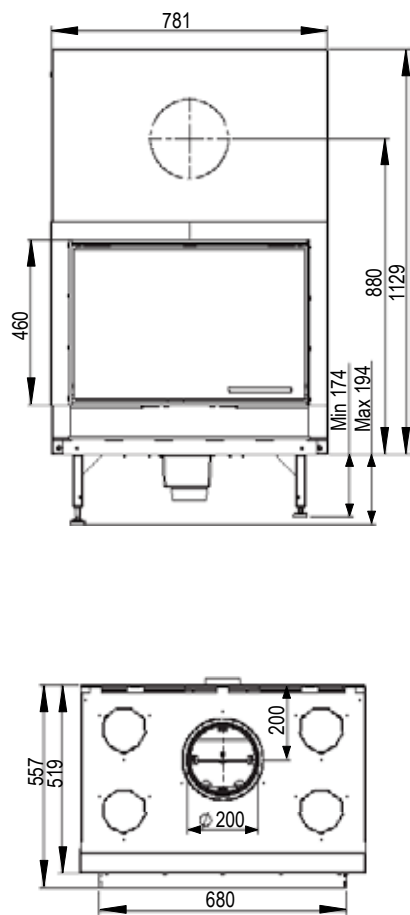


N-30

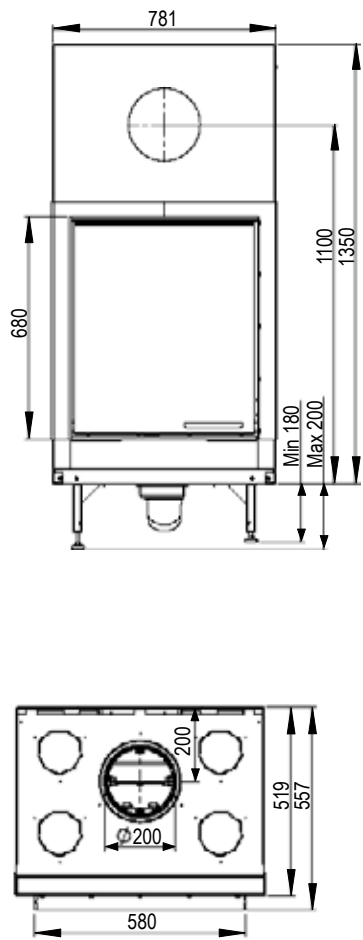

NI-22

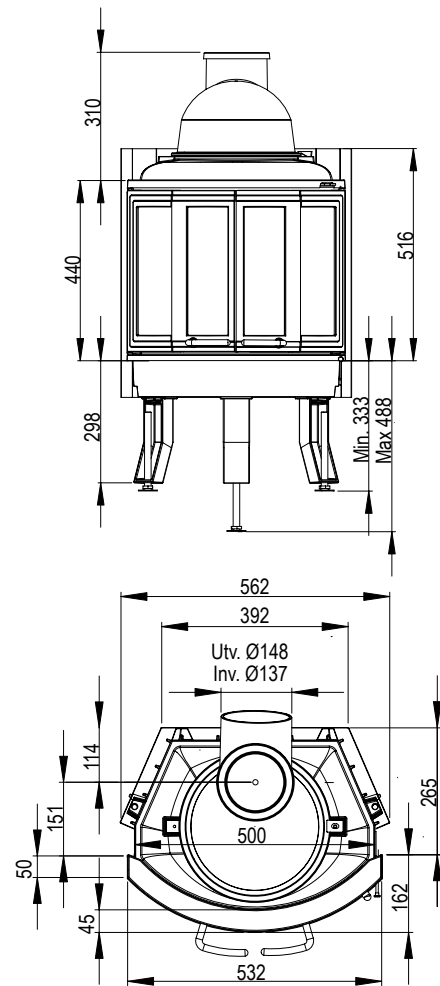

NI-25

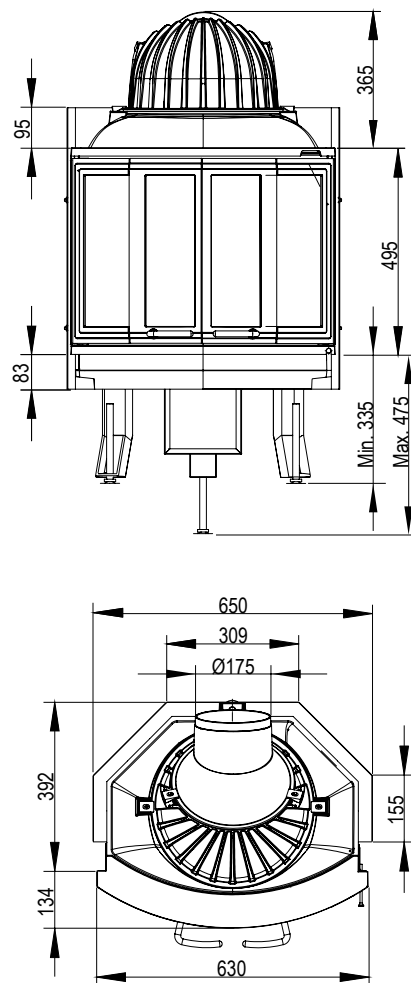

Einsatz	Material	Oberflächen- behandlung Feuerraumtür/- rahmen	Gewicht kg	Rauchrohr (mm)	Nennwert- leistung kW	Heizkapazität m2	Rauchrohr- anschluss	Verbrennungs- system	Brenn- stoff	Länge d. Holz- scheite	Zubehör
N-27	Stahl- blech	Pulverlack	205	200	9	100-180	oben, hinten,	Primär- und Sekundärluft	Holz	50 cm	Zuluftkit
N-30	Stahl- blech	Pulverlack	230	200	9	100-180	oben, hinten,	Primär- und Sekundärluft	Holz	50 cm	Zuluftkit

Einsatz	Material	Oberflächen- behandlung Feuerraumtür/- rahmen	Gewicht kg	Rauchrohr (mm)	Nennwert- leistung kW	Heizkapazität m2	Rauchrohr- anschluss	Verbrennungs- system	Brenn- stoff	Länge d. Holz- scheite	Zubehör
NI-22	Guss- eisen	Lack schwarz	98	150	6	30 - 145	oben, hinten, seitlich	Primär- und Sekundärluft	Holz	35 cm	Innen- entaschung
NI-25	Guss- eisen	Lack schwarz	136	175	8	40 - 200	oben, hinten, seitlich	Primär- und Sekundärluft	Holz	45 cm	Innen- entaschung


TECHNISCHE INFORMATION

ZULUFTKIT

Montageset für Zuluftkit

Bei den Heizeinsätzen N-21, N-23G, N-24, N-27, N-30 und N-36V ist ein Anschluss für das Zuluftkit vorbereitet.

Eine Feuerstätte ist von guter Luftzufuhr im Raum abhängig. Um Probleme mit Unterdruck in modernen, gut abgedichteten Häusern zu vermeiden, empfehlen wir einen direkten Anschluss an die Außenluft. Die Heizeinsätze sind dafür ausgerüstet; Zuluftkit ist als Zubehör erhältlich. In der Zeichnung ist eine Lösung durch die Aussenwand gezeigt. Der Luftkanal kann alternativ zwischen den Holzträgern im Boden laufen, oder an einen Schornstein mit Luftkanal angeschlossen werden.

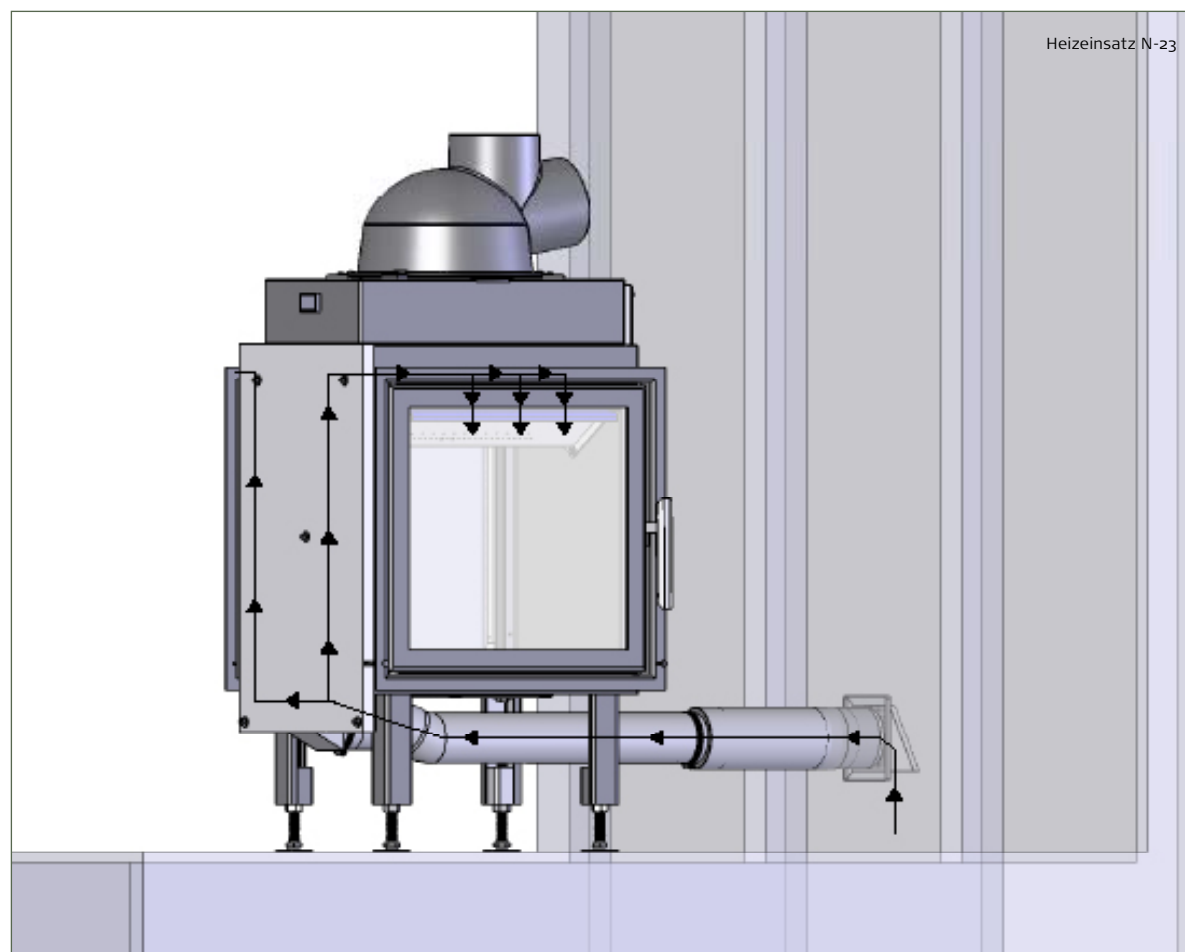

SO EINFACH GEHT'S



1

Wenn der Kamin auf einem nicht feuerfesten Bodenbelag aufgestellt wird, muss eine hitzebeständige Bodenplatte vor dem Gerät liegen. Diese muss die Feuerraumtüröffnung vorne um mindestens 50 cm und seitlich um mindestens 30 cm überragen.



2

Halten Sie sich genau an die Montageanleitung und befolgen Sie den Aufbau Schritt für Schritt. Kontrollieren Sie während der Montage, dass der Kamin waagrecht aufgestellt wird. Die Fertigelemente werden mit Akryl oder Zementkleber miteinander verklebt. Verwenden Sie grosszügige Mengen Kleber.



3

Unebenheiten beim Übergang zum Boden können mit dem mitgelieferten Zementkleber ausgebessert werden. Zum Schluss können Sie alle Zwischenräume mit hitzebeständigem, übermalbarem Spezialacryl verspachteln. Die Übergänge zwischen Kamin und Brandschutzmauer müssen verfugt werden. Überflüssige Fugenmasse entfernen Sie. Fahren Sie mit dem Finger drüber, sodass eine Vertiefung entsteht. Zum Glätten streichen Sie vorsichtig mit einem feuchten Schwamm über die Fugen.



4

Der Anstrich der Kaminverkleidung kann gleich nach Trocknen des Klebers erfolgen. Verwenden Sie Akrylfarbe oder eine andere Farbe auf Wasserbasis. Wenn der Anstrich trocken ist, setzen Sie die Luftgitter ein. Dann brauchen Sie nur mehr die Bodenplatte hinzulegen, fertig! Hier haben wir die Kaminverkleidung in weiss gestrichen und für die Montage einer Glasfront vorbereitet.



[Redacted text block]